

Caracteristici



Automate de scară electronice

- 17.5mm lățime
- Temporizarea setabilă între 30s și 20min
- Comutarea sarcinii la "trecerea prin zero" a alimentării
- "Preavertizare" înaintea deconectării la modelul 14.01
- Pretabile sistemelor cu 3 sau 4 conductoare, cu recunoaștere automată (14.01 și 14.71) sau prin "configurație cu buton de comandă" (14.81)
- LED de indicare a stării (14.01 și 14.71)
- Materialul de contact nu conține Cadmiu
- Utilizabile și cu butoane de comandă iluminate
- Se pot utiliza atât șurubelnițele cu cap plat cât și cele cu cap cruce pentru: selectarea funcției, reglarea temporizării și prinderea respectiv desprinderea releului de pe șină

14.01





- Multi-funcțiune
- 1 contact ND
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)



NEW 14.71



- Mono-funcțiune
- 1 contact ND
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)



Caracteristicile contactului

Configurația contactului	1 ND	1 ND
Curentul Nominal/Maxim de vârf A	16/30 (120 A - 5 ms)	16/30 (120 A - 5 ms)
Tensiunea Nominală/Maximă de comutație C.A.	230/—	230/—
Sarcină nominală C.A.1 VA	3700	3700
Sarcină nominală tip C.A.15 (230 V C.A.) VA	750	750
Puterea nominală: incandescentă (230 V) W	3000	3000
pentru fluorescente compensate (230 V) W	1000	1000
becuri fluorescente necompensate (230 V) W	1000	1000
cu: halogen (230 V) W	3000	3000
Sarcina minimă comutabilă mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Materialul de contact standard	AgSnO ₂	AgSnO ₂

Caracteristicile alimentării

Tensiune V C.A. (50/60 Hz)	230	230
nominală (U _N) V C.C.	—	—
Puterea nominală VA (50 Hz)/W	3/1.2	3/1.2
Aria de funcționare C.A. (50 Hz)	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N
C.C.	—	—

Date tehnice

Durata de viață electrică la sarcină nominală C.A.1 cicluri	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Setarea timpului de întârziere min	0.5...20	0.5...20
Numărul maxim al butoanelor de comandă iluminate (≤ 1 mA)	30	30
Durata maximă a impulsului de comandă	continuă	continuă
Temperatura mediului ambiant °C	-10...+60	-10...+60
Gradul de protecție	IP 20	IP 20

Omologări (conform tipului)



Caracteristici


Automate de scară electronice

- 17.5mm lățime
- Temporizarea setabilă între 30s și 20min
- Comutarea sarcinii la "trecerea prin zero" a alimentării
- Tipul 14.81 și 14.91: conexiune compatibilă cu versiunile mecanice și cu vechile tipuri de butoane de comandă iluminate
- Pretabile sistemelor cu 3 sau 4 conductoare, cu recunoaștere automată (14.01 și 14.71) sau prin "configurație cu buton de comandă" (14.81)
- Materialul de contact nu conține Cadmiu
- Utilizabile și cu butoane de comandă iluminate
- Se pot utiliza atât șurubelnițele cu cap plat cât și cele cu cap cruce pentru: selectarea funcției, reglarea temporizării și prinderea respectiv desprinderea releului de pe șină

14.81




- Mono-funcțiune
- 1 contact ND
- Montare pe șină 35 mm
- Toate terminalele pe aceeași parte

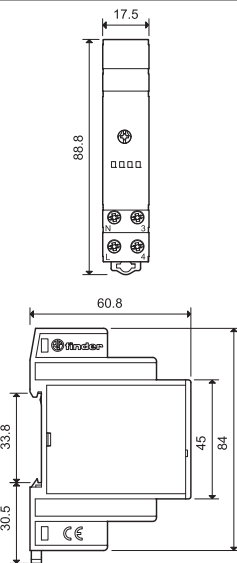

NEW 14.91



- Mono-funcțiune
- 1 contact ND
- Montare pe șină 35 mm
- 3 terminale, pe aceeași parte

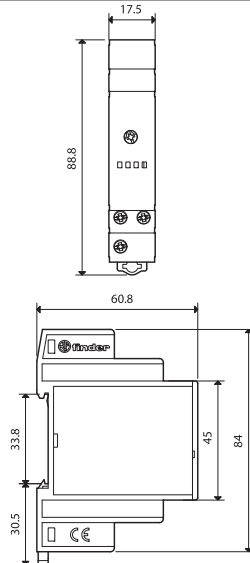

Caracteristicile contactului

Configurația contactului	1 ND	1 ND
Curentul Nominal/Maxim de vârf A	16/30 (120 A - 5 ms)	16/30 (120 A - 5 ms)
Tensiunea Nominală/Maximă de comutație C.A.	230/—	230/—
Sarcină nominală C.A.1 VA	3700	3700
Sarcină nominală tip C.A.15 (230 V C.A.) VA	750	750
Puterea nominală: incandescentă (230 V) W	3000	3000
pentru fluorescente compensate (230 V) W	1000	1000
becuri fluorescente necompensate (230 V) W	1000	1000
cu: halogen (230 V) W	3000	3000
Sarcina minimă comutabilă mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Materialul de contact standard	AgSnO ₂	AgSnO ₂

Caracteristicile alimentării

Tensiune V C.A. (50/60 Hz)	230	230
nominală (U _N) V C.C.	—	—
Puterea nominală VA (50 Hz)/W	3/1.2	3/1.2
Aria de funcționare C.A. (50 Hz)	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N
C.C.	—	—

Date tehnice

Durata de viață electrică la sarcină nominală C.A.1 cicluri	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Setarea timpului de întârziere min	0.5...20	0.5...20
Numărul maxim al butoanelor de comandă iluminate (≤ 1 mA)	25	25
Durata maximă a impulsului de comandă	continuă	continuă
Temperatura mediului ambiant °C	-10...+60	-10...+60
Gradul de protecție	IP 20	IP 20
Omologări (conform tipului)	CE PG Y NF A	CE

Informație de comandă

Exemplu: seria 14, releu electronic multi-funcțiune, montare pe șină 35 mm, 1 contact ND 16 A, alimentare de la 230 V C.A.

1	4	.	0	1	.	8	.	2	3	0	.	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Seria _____

Tipul _____

0 = Montare pe șină (EN 60715), multi-funcțiune
 7 = Montare pe șină (EN 60715), mono-funcțiune
 8 = Montare pe șină (EN 60715), mono-funcțiune, toate terminalele pe aceeași parte
 9 = Montare pe șină (EN 60715), mono-funcțiune, 3 terminale, pe aceeași parte

Numărul contactelor _____

1 = 1 contact ND, 16 A


Tensiunea de alimentare
 230 = 230 V

Tipul alimentării
 8 = C.A. (50/60 Hz)

Date tehnice

Izolația			
Rigiditatea dielectrică dintre contactele deschise	V C.A.	1000	
Alte date			
Puterea cedată (pierdută) mediului ambiant			
fără curent de contact	W	1.2	
la curent nominal	W	2	
Lungimea maximă a cablurilor de conexiune la butoanele de comandă	m	200	
 Cuplu de înșurubare	Nm	0.8	
Dimensiunea maximă a firelor		cablu solid	cablu lițat
	mm²	1x6 / 2x4	1x4 / 2x2.5
	AWG	1x10 / 2x12	1x12 / 2x14

Comutarea sarcinii la “trecerea prin zero” a alimentării

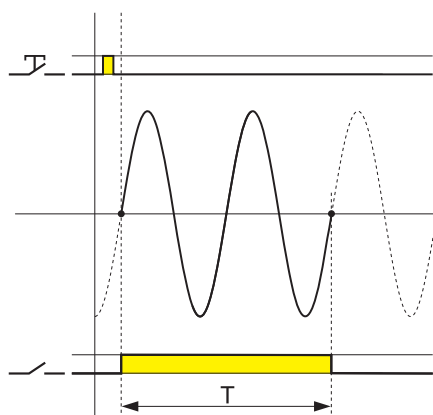

1. Valoarea redusă a curentului de vârf la anclanșare protejează lămpile crescând astfel ci clurile de comutație posibile pentru acestea.
2. Valoarea redusă a curentului de vârf la anclanșare împiedecă apariția fenomenului de lipire a contactului.
3. Valoarea curentului de rupere la declanșare este redusă iar astfel contactele sunt mai puțin solícitate.

Notă
 Folosind tipul 14.91, lămpile sunt comutate direct prin butoanele de comandă.

Accesorii



020.01

Adaptor pentru montare pe panou, 17,5 mm lățime

020.01



060.72

Set de etichete indicatoare din plastic, 72 bucăți, 6x12 mm

060.72

Schemele de conexiune


Tipul 14.01

14.71


Semnificația LED-ului roșu:

Iluminare continuă = releu ON (anclanșat)

Licărire = releu OFF (declanșat)

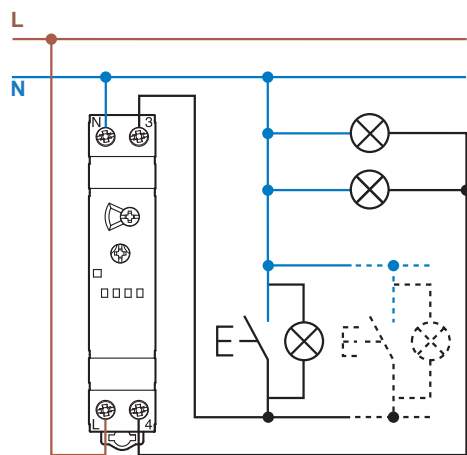


Conexiune cu 3 conductoare

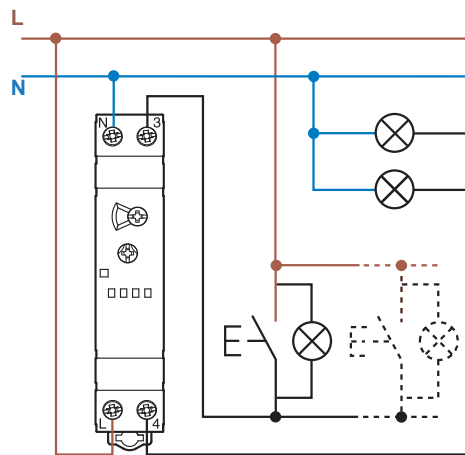


Conexiune cu 4 conductoare

Tipul 14.81 (configurația cu buton de comandă necesară ca în manualul de instalare)

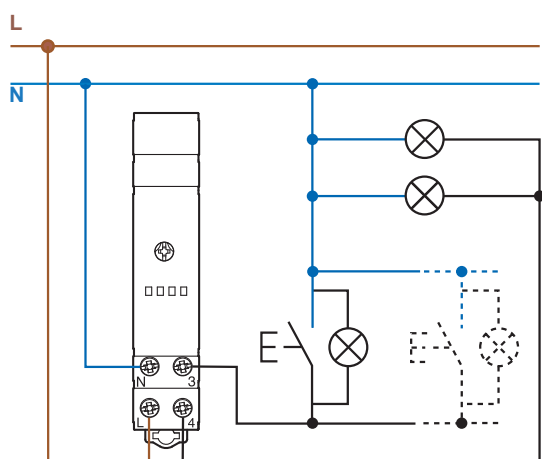


Conexiune cu 3 conductoare

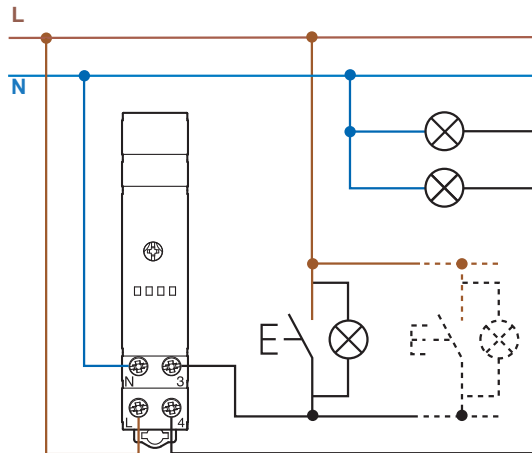


Conexiune cu 4 conductoare

Tipul 14.91 (butoanele de comandă trebuie să suporte curentul nominal al sarcinii)

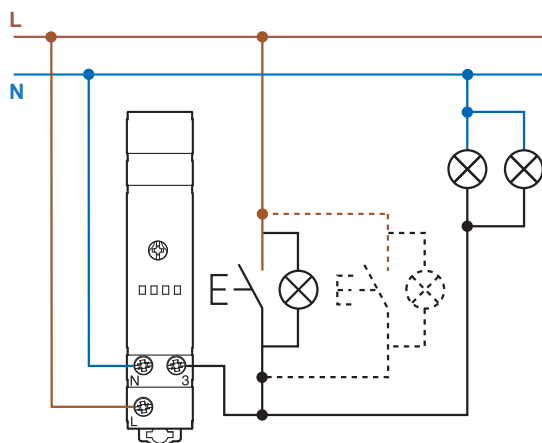


Funcțiile

Tipul 14.01 Funcții stabilite prin selectorul rotativ frontal

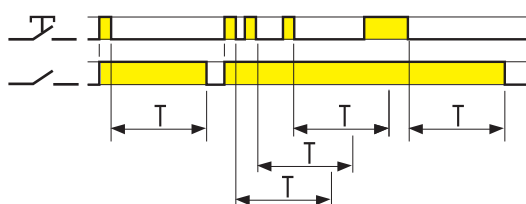

(BE) Lumină rearmabilă (casa scării)


Impulsul de comandă inițial anclanșează instantaneu contactul releului iar temporizarea (T) începe de la valoarea presetată. Primirea unui impuls de comandă pe durata desfășurării procesului de temporizare are ca efect reluarea completă a acestui proces în conformitate cu valoarea presetată. La expirarea temporizării (T) contactul releului declanșează instantaneu.

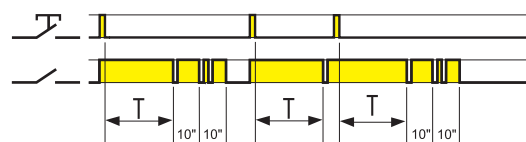

(BP) Lumină rearmabilă (casa scării) cu preavertizare


Impulsul de comandă inițial anclanșează instantaneu contactul releului iar temporizarea începe de la valoarea presetată. După perioada (T) contactul releului comută o dată foarte scurt în starea Off, 10 secunde mai târziu comută de două ori foarte scurt în starea Off iar după alte 10 secunde comută definitiv în starea Off (declanșare).

Primirea unui impuls de comandă pe durata desfășurării procesului de temporizare sau a celor 20 secunde de preavertizare are ca efect prelungirea temporizării cu valoarea presetată.

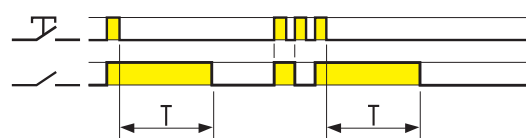

(IT) Releu pas cu pas temporizat

Impulsul de comandă inițial anclanșează instantaneu contactul releului iar temporizarea (T) începe de la valoarea presetată. La expirarea temporizării are loc declanșarea. În timpul procesului de temporizare, dacă se dorește, se poate declanșa imediat contactul releului cu ajutorul unui nou impuls de comandă.

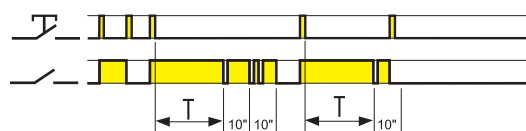

(IP) Releu pas cu pas temporizat cu preavertizare


Impulsul de comandă inițial anclanșează instantaneu contactul releului iar temporizarea începe de la valoarea presetată. După perioada (T) contactul releului comută o dată foarte scurt în starea Off, 10 secunde mai târziu comută de două ori foarte scurt în starea Off iar după alte 10 secunde comută definitiv în starea Off (declanșare).

În timpul desfășurării procesului de temporizare sau a celor 20 secunde de preavertizare, dacă se dorește, se poate declanșa imediat contactul releului cu ajutorul unui nou impuls de comandă.



(RI) Releu pas cu pas

După fiecare impuls de comandă, starea releului se schimbă alternativ – de la declanșare la anclanșare și invers.




Lumină fixă

Cu această funcție setată contactul releului este în permanență anclanșat.


NOTĂ: Licărirea realizată prin intermediul funcțiilor de preavertizare (BP și IP) poate provoca probleme de re-start lămpilor fluorescente cu balast inductiv (pentru ambele variante: convenționale respectiv compacte). În consecință se recomandă a nu utiliza aceste lămpi în combinație cu funcțiile de preavertizare.

Tipul 14.71 Funcții stabilite prin selectorul frontal

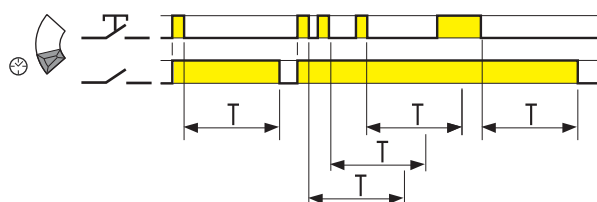

Lumină rearmabilă (casa scării)

Impulsul de comandă inițial anclanșează instantaneu releul iar temporizarea (T) începe de la valoarea presetată. Primirea unui impuls de comandă pe durata desfășurării procesului de temporizare are ca efect reluarea completă a acestui proces în conformitate cu valoarea presetată. La expirarea temporizării (T) contactul releului declanșează instantaneu.

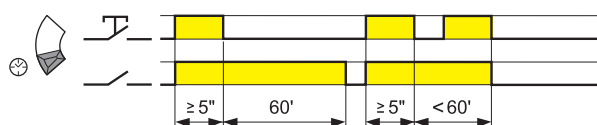

Funcția de "întreținere casa scării"

Un impuls de comandă ≥ 5 secunde va anclanșa contactul releului pentru 60 minute, după această perioadă de timp contactul releului declanșează. Această funcție este ideală pentru activități de întreținere sau curățenie.




Lumină fixă

Cu această funcție setată contactul releului este în permanență anclanșat.

Funcțiile


Tipul 14.81

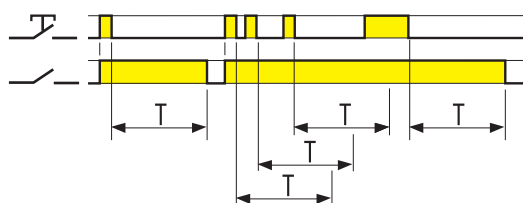

Lumină rearmabilă (casa scării)

Impulsul de comandă inițial anclanșează instantaneu releul iar temporizarea (T) începe de la valoarea presetată. Primirea unui impuls de comandă pe durata desfășurării procesului de temporizare are ca efect reluarea completă a acestui proces în conformitate cu valoarea presetată.

La expirarea temporizării (T) contactul releului declanșează instantaneu.

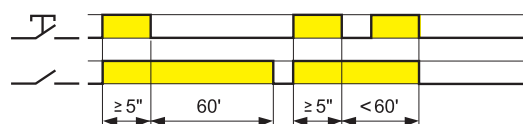


Funcția de “întreținere casa scării”

Un impuls de comandă ≥ 5 secunde va anclanșa contactul releului pentru 60 minute, după această perioadă de timp contactul releului declanșează.

Această funcție este ideală pentru activități de întreținere sau curățenie.

Tipul 14.91

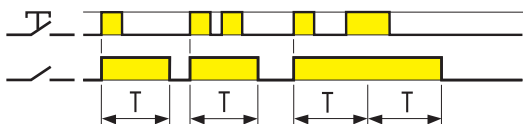

Anclanșare temporizată

Impulsul de comandă inițial anclanșează contactul releului care rămâne astfel pe toată durata temporizării presetate (T). La expirarea temporizării contactul releului se deschide.