



JGHEABURI PENTRU CABLURI JUPITER

1

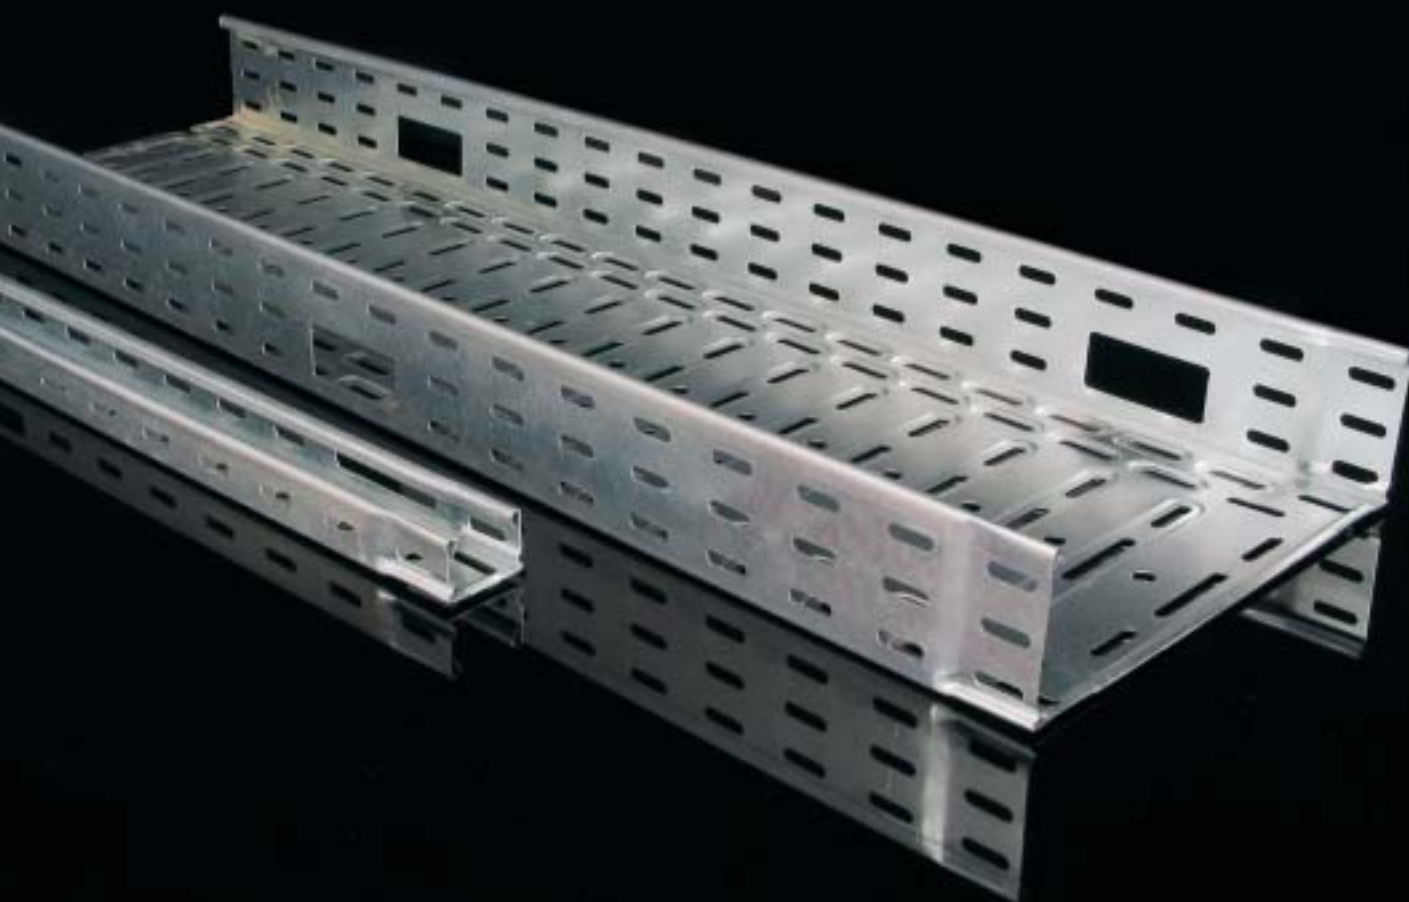


LISTA ELEMENTELOR SISTEMULUI

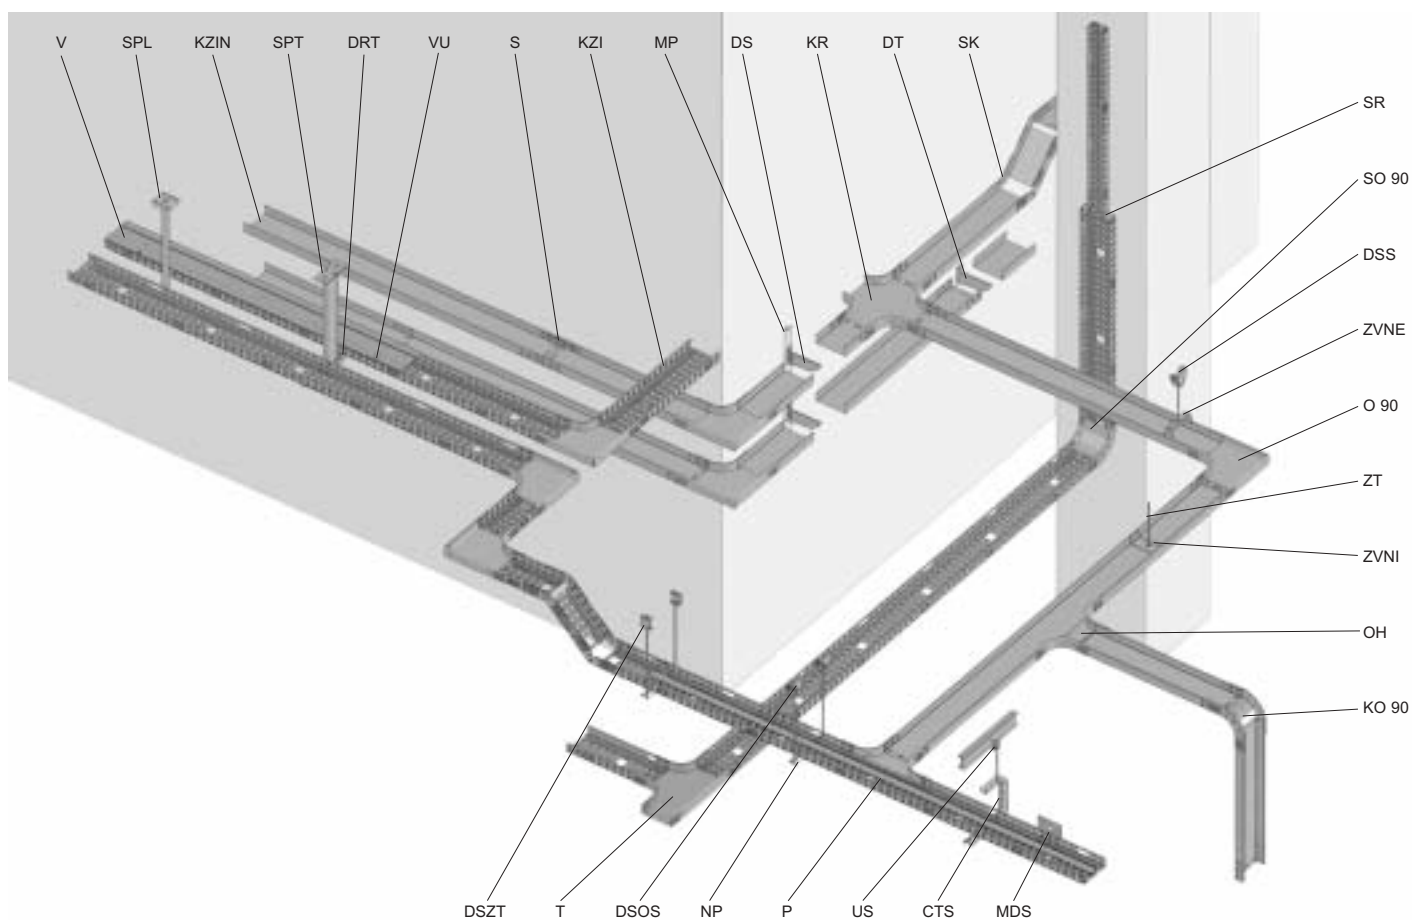

identificare	descriere	pagina
CTS	etrier suspendat	28
DRT	element de susținere cu fixare rapidă – greu	30
DS	element de susținere – mijlociu	29
DSOS	element de susținere pentru plafoane trapezoidale	25
DSS	element de susținere pentru plafon, reglabil	24
DSZT	element de susținere pentru plafon	24
DT	element de susținere – greu	29
KO 90	arc descendent 90°	13
KR	cruce	12
KZI	jgheab de cablu cu element de îmbinare integrat	3 - 6
KZIN	jgheab de cablu cu element de îmbinare integrat, fără perforație	7
MDS	placa de montaj	23
MP	profil de montaj	32
NP	etrier suspendat	27
O 90	arc 90°	9
OH	ramificație orizontală	10
P	tronson	18
S	element de îmbinare	22
SK	element de îmbinare cu articulație	21
SO 90	arc ascendent 90°	14
SPL	profil de plafon – ușor	30
SPT	profil de plafon – greu	31
SR	element îmbinare reducere	20
T	piesă T	11
US	clemă de fixare	24
V	capac jgheab de cablu	8
VU	brățară capac	8
ZT	bară filetată	25
ZVNE	suspensie externă	26
ZVNI	suspensie internă	26




jgheab de cablu 35 cu element de îmbinare integrat

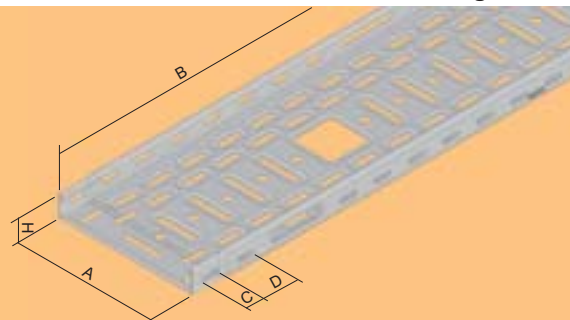

număr articol	A	H	B	C	D	↑	↑⊕	↓	S	F	EC	P60	P100
KZI 35X50X0.75	50	35	3000	Ø7 x 25	50	0,75	1,00; 1,25	0,70	8595057692237	⊕	⊕	⊕	⊕
KZI 35X75X0.75	75	35	3000	Ø7 x 25	50	0,75	1,00; 1,25	0,90	8595057692244	⊕	⊕	⊕	⊕
KZI 35X100X0.75	100	35	3000	Ø7 x 25	50	0,75	1,00; 1,25	0,92	8595057692251	⊕	⊕	⊕	⊕
KZI 35X150X0.75	150	35	3000	Ø7 x 25	50	0,75	1,00; 1,25	1,15	8595057692268	⊕	⊕	⊕	⊕
KZI 35X200X0.75	200	35	3000	Ø7 x 25	50	0,75	1,00; 1,25	1,33	8595057689206	⊕	⊕	⊕	⊕
KZI 35X300X0.75	300	35	3000	Ø7 x 25	50	0,75	1,00; 1,25	1,77	8595057692275	⊕	⊕	⊕	⊕
KZI 35X400X1.00	400	35	3000	Ø7 x 25	50	1,00	1,25	3,03	8595057692282	⊕	⊕	⊕	⊕
KZI 35X500X1.00	500	35	3000	Ø7 x 25	50	1,00	1,25	3,60	8595057692299	⊕	⊕	⊕	⊕
KZI 35X600X1.00	600	35	3000	Ø7 x 25	50	1,00	1,25	4,33	8595057692305	⊕	⊕	⊕	⊕

În baza unei comenzi putem fabrica jgheaburi cu grosimile tablei conform tabelului și având lungimi de 2, 4, 5 și 6 m.

Pentru asigurarea îmbinării jgheaburilor cu element de imbinare integrat se utilizează cleme din oțel pentru arcuri KSV (pag. 23) sau șuruburi NSM 6X10 (pag. 37), 2 buc. Exemplu de montaj la pagina. 39.

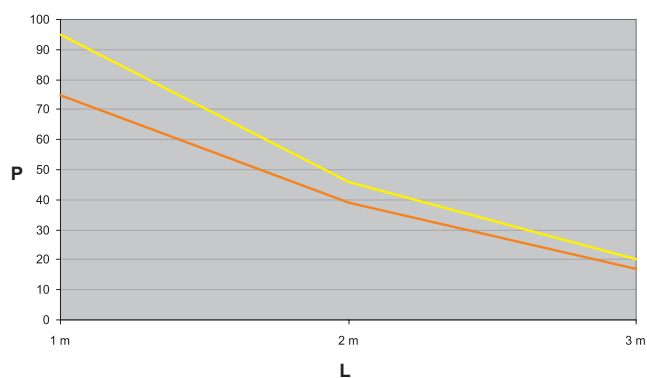


Graficul din figură indică sarcina maximă uniformă admisă a jgheabului în funcție de distanța proptelelor.

L = distanță între propte (m)

P = sarcină uniformă admisă (kg/m)




jgheab de cablu 60 cu element de îmbinare integrat

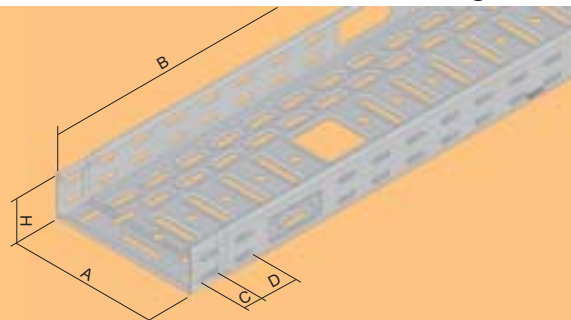

număr articol	A	H	B	C	D	t	t [Ⓢ]	t [Ⓢ]	S	F	EC	P60	P100
KZI 60X50X0.75	50	60	3000	Ø7 x 25	50	0,75	1,00; 1,25	0,90	8595057627550	⌚	⌚	⌚	⌚
KZI 60X75X0.75	75	60	3000	Ø7 x 25	50	0,75	1,00; 1,25	1,17	8595057627550	⌚	⌚	⌚	⌚
KZI 60X100X0.75	100	60	3000	Ø7 x 25	50	0,75	1,00; 1,25	1,63	8595057627567	⌚	⌚	⌚	⌚
KZI 60X150X0.75	150	60	3000	Ø7 x 25	50	0,75	1,00; 1,25	1,70	8595057627574	⌚	⌚	⌚	⌚
KZI 60X200X0.75	200	60	3000	Ø7 x 25	50	0,75	1,00; 1,25	2,03	8595057627581	⌚	⌚	⌚	⌚
KZI 60X300X0.75	300	60	3000	Ø7 x 25	50	0,75	1,00; 1,25	2,40	8595057630857	⌚	⌚	⌚	⌚
KZI 60X400X1.00	400	60	3000	Ø7 x 25	50	1,00	1,25	3,43	8595057627611	⌚	⌚	⌚	⌚
KZI 60X500X1.00	500	60	3000	Ø7 x 25	50	1,00	1,25	5,60	8595057644021	⌚	⌚	⌚	⌚
KZI 60X600X1.00	600	60	3000	Ø7 x 25	50	1,00	1,25	6,70	8595057635722	⌚	⌚	⌚	⌚

În baza unei comenzi putem fabrica jgheaburi cu grosimile tablei conform tabelului și având lungimi de 2, 4, 5 și 6 m.

Pentru asigurarea îmbinării jgheaburilor cu element de imbinare integrat se utilizează cleme din oțel pentru arcuri KSV (pag. 23) sau șuruburi NSM 6X10 (pag. 37), 2 buc. Exemplu de montaj la pagina. 39.

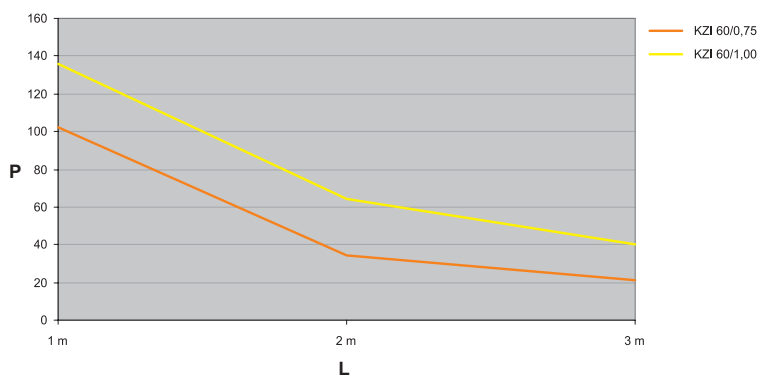


Graficul din figură indică sarcina maximă uniformă admisă a jgheabului în funcție de distanța proptelelor.

L = distanță între proptele (m)

P = sarcină uniformă admisă (kg/m)




jgheab de cablu 85 cu element de îmbinare integrat

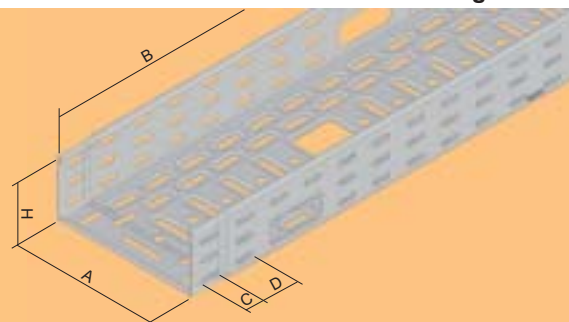

număr articol	A	H	B	C	D	↑	↑⊕	↓	S	F	EC	P60	P100
KZI 85X100X0.75	100	85	3000	Ø7 x 25	50	0,75	1,00; 1,25	1,42	8595057692329	⊕	⊕	⊕	⊕
KZI 85X150X0.75	150	85	3000	Ø7 x 25	50	0,75	1,00; 1,25	1,68	8595057692336	⊕	⊕	⊕	⊕
KZI 85X200X1.00	200	85	3000	Ø7 x 25	50	1,00	1,25	2,37	8595057692343	⊕	⊕	⊕	⊕
KZI 85X300X1.00	300	85	3000	Ø7 x 25	50	1,00	1,25	2,77	8595057692350	⊕	⊕	⊕	⊕
KZI 85X400X1.00	400	85	3000	Ø7 x 25	50	1,00	1,25	3,63	8595057692367	⊕	⊕	⊕	⊕
KZI 85X500X1.25	500	85	3000	Ø7 x 25	50	1,25	-	5,70	8595057692374	⊕	⊕	⊕	⊕
KZI 85X600X1.25	600	85	3000	Ø7 x 25	50	1,25	-	7,73	8595057692381	⊕	⊕	⊕	⊕

În baza unei comenzi putem fabrica jgheaburi cu grosimile tablei conform tabelului și având lungimi de 2, 4, 5 și 6 m.

Pentru asigurarea îmbinării jgheaburilor cu element de îmbinare integrat se utilizează cleme din oțel pentru arcuiri KSV (pag. 23) sau șuruburi NSM 6X10 (pag. 37), 2 buc. Exemplu de montaj la pagina. 39.

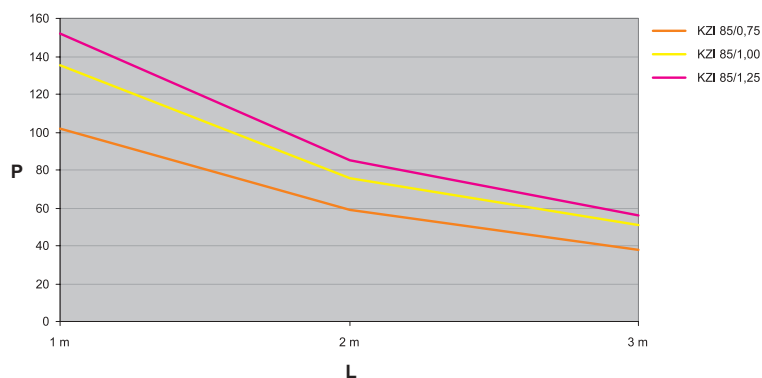


Graficul din figură indică sarcina maximă uniformă admisă a jgheabului în funcție de distanța proptelelor.

L = distanță între proptele (m)

P = sarcină uniformă admisă (kg/m)




jgheab de cablu 110 cu element de îmbinare integrat

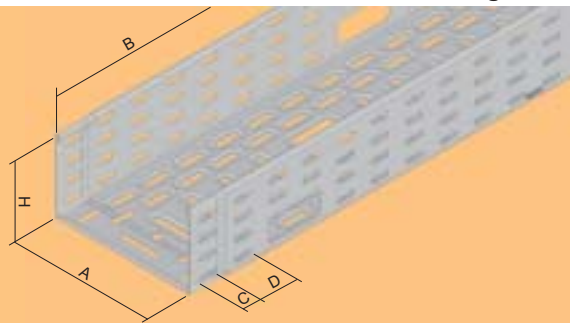

număr articol	A	H	B	C	D	t	t [⊕]	t [⊖]	S	F	EC	P60	P100
KZI 110X150X1.00	150	110	3000	Ø7 x 25	50	1,00	1,25	2,50	8595057692398	⌚	⌚	⌚	⌚
KZI 110X200X1.00	200	110	3000	Ø7 x 25	50	1,00	1,25	2,74	8595057692404	⌚	⌚	⌚	⌚
KZI 110X300X1.00	300	110	3000	Ø7 x 25	50	1,00	1,25	3,46	8595057692411	⌚	⌚	⌚	⌚
KZI 110X400X1.25	400	110	3000	Ø7 x 25	50	1,25	-	5,17	8595057692428	⌚	⌚	⌚	⌚
KZI 110X500X1.25	500	110	3000	Ø7 x 25	50	1,25	-	6,40	8595057692435	⌚	⌚	⌚	⌚
KZI 110X600X1.25	600	110	3000	Ø7 x 25	50	1,25	-	7,37	8595057692442	⌚	⌚	⌚	⌚

În baza unei comenzi putem fabrica jgheaburi cu grosimile tablei conform tabelului și având lungimi de 2, 4, 5 și 6 m.

Pentru asigurarea îmbinării jgheaburilor cu element de îmbinare integrat se utilizează cleme din oțel pentru arcuri KSV (pag. 23) sau șuruburi NSM 6X10 (pag. 37), 2 buc. Exemplu de montaj la pagina. 39.

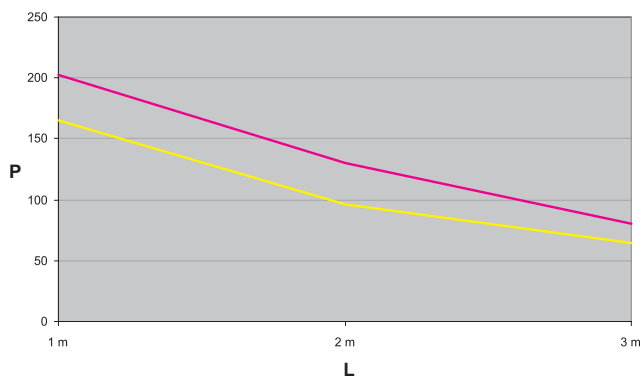


Graficul din figură indică sarcina maximă uniformă admisă a jgheabului în funcție de distanța proptelelor.

L = distanță între proptele (m)

P = sarcină uniformă admisă (kg/m)

jgheab de cablu 60 cu element de îmbinare integrat, fără perforație

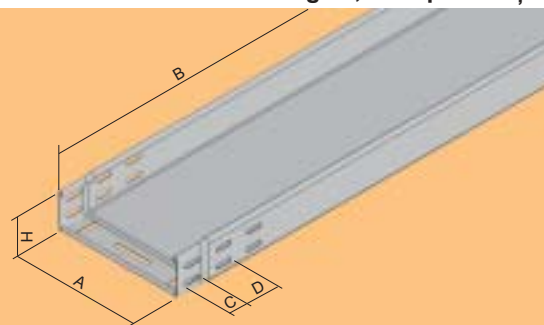


număr articol	A	H	B	C	D	↑	↑⊕	↓	S	F	EO	EC	P60	P100
KZIN 60X50X0.75	50	60	3000	Ø7 x 25	50	0,75	1,00; 1,25	1,04	8595057692459	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KZIN 60X75X0.75	75	60	3000	Ø7 x 25	50	0,75	1,00; 1,25	1,20	8595057692466	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KZIN 60X100X0.75	100	60	3000	Ø7 x 25	50	0,75	1,00; 1,25	1,36	8595057692473	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KZIN 60X150X0.75	150	60	3000	Ø7 x 25	50	0,75	1,00; 1,25	1,50	8595057692480	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KZIN 60X200X0.75	200	60	3000	Ø7 x 25	50	0,75	1,00; 1,25	1,86	8595057692497	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KZIN 60X300X1.00	300	60	3000	Ø7 x 25	50	1,00	1,25	3,00	8595057692503	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KZIN 60X400X1.00	400	60	3000	Ø7 x 25	50	1,00	1,25	3,73	8595057692510	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KZIN 60X500X1.25	500	60	3000	Ø7 x 25	50	1,25	-	6,10	8595057692527	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KZIN 60X600X1.25	600	60	3000	Ø7 x 25	50	1,25	-	7,07	8595057692534	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚

În baza unei comenzi putem fabrica jgheaburi cu grosimile tablei conform tabelului și având lungimi de 2, 4, 5 și 6 m.

Pentru asigurarea îmbinării jgheaburilor cu element de imbinare integrat se utilizează cleme din oțel pentru arcuri KSV (pag. 23) sau șuruburi NSM 6X10 (pag. 37), 2 buc. Exemplu de montaj la pagina. 39.



capac jgheab de cablu

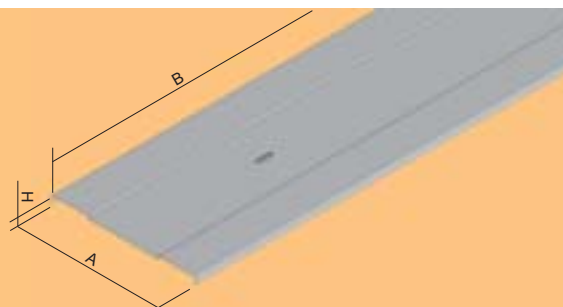

număr articol	A	H	B	↑	S	F	EO	EC	P60	P100
V 50	50	11	2000	0,60	8595057629776	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
V 75	75	11	2000	0,60	8595057629578	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
V 100	100	11	2000	0,60	8595057629783	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
V 150	150	11	2000	0,75	8595057629790	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
V 200	200	11	2000	0,75	8595057629424	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
V 300	300	11	2000	1,00	8595057629516	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
V 400	400	14	2000	1,00	8595057629394	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
V 500	500	14	2000	1,00	8595057633162	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
V 600	600	14	2000	1,25	8595057636576	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚

Capac se fixează pe jgheab cu ajutorul unei brăţări pentru capac VU (2 buc la metru).

Începând cu lăţimea de 300 mm capacele sunt întărite cu ajutorul unui element longitudinal, de la 400 mm în sus sunt întărite în plus cu un element transversal.




brăţară capac




număr articol	↑	↺	GMT
VU	0,01	200	8595057629448

Este destinată pentru fixarea capac de jgheab şi de accesorii. Brăţara pentru capac se aşează lângă capac şi muchie în locul deschiderii şi se apasă pe ea uşor, astfel încât lacătul brăţării să cadă în deschizătură.

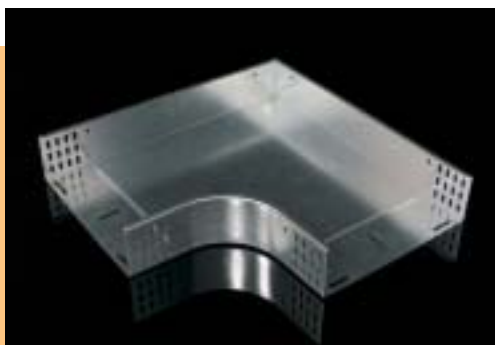

arc 90°

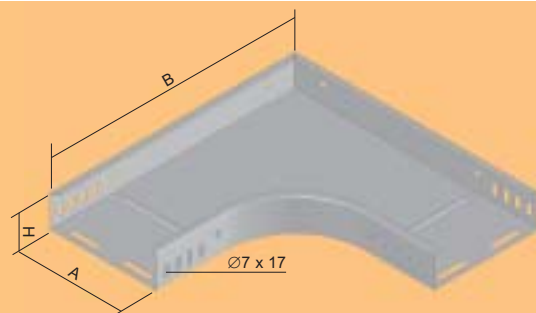


număr articol	A	H	B	t	lf	U	S	F	EO	EC	P60	P100
O 90X35X50	50	35	250	0,8	8	1	8595057627819	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X35X75	75	35	275	0,8	8	1	8595057636583	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X35X100	100	35	300	0,8	8	1	8595057627826	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X35X150	150	35	350	0,8	8	1	8595057627833	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X35X200	200	35	400	1,0	8	1	8595057627840	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X35X300	300	35	500	1,0	8	1	8595057627857	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X35X400	400	35	600	1,0	8	1	8595057636606	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X35X500	500	35	700	1,0	8	1	8595057636637	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X35X600	600	35	800	1,2	8	1	8595057636644	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X60X50	50	60	250	0,8	8	1	8595057627864	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X60X75	75	60	275	0,8	8	1	8595057627871	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X60X100	100	60	300	0,8	8	1	8595057627888	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X60X150	150	60	350	0,8	8	1	8595057627895	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X60X200	200	60	400	1,0	8	1	8595057627918	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X60X300	300	60	500	1,0	8	1	8595057627925	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X60X400	400	60	600	1,0	8	1	8595057627932	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X60X500	500	60	700	1,0	8	1	8595057627949	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X60X600	600	60	800	1,2	8	1	8595057627956	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X85X100	100	85	300	0,8	16	1	8595057631281	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X85X150	150	85	350	0,8	16	1	8595057632608	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X85X200	200	85	400	1,0	16	1	8595057632578	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X85X300	300	85	500	1,0	16	1	8595057630307	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X85X400	400	85	600	1,0	16	1	8595057636675	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X85X500	500	85	700	1,0	16	1	8595057636682	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X85X600	600	85	800	1,2	16	1	8595057636699	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X110X150	150	110	350	0,8	16	1	8595057633667	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X110X200	200	110	400	1,0	16	1	8595057636705	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X110X300	300	110	500	1,0	16	1	8595057633186	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X110X400	400	110	600	1,0	16	1	8595057636729	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X110X500	500	110	700	1,0	16	1	8595057633179	☺	☺	☺	☺	☺
O 90X110X600	600	110	800	1,2	16	1	8595057636736	☺	☺	☺	☺	☺

Fixarea elementului de îmbinare se face cu ajutorul șurubului NSM 6X10 (pag. 37).

Începând cu 400 mm unghiul drept extern al pereților laterali este înlocuit printr-o teșitură.

ramificație orizontală

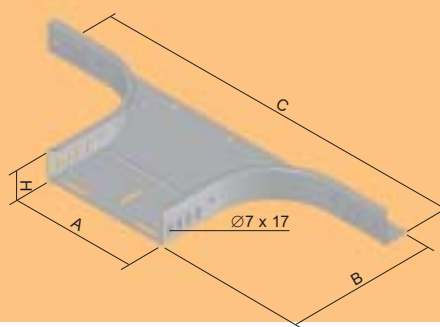


număr articol	A	H	B	C	↑	↓	↺	S	F	EO	EC	P60	P100
OH 35X50	50	35	238	450	0,8	8	1	8595057628243	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 35X75	75	35	238	475	0,8	8	1	8595057637580	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 35X100	100	35	238	500	0,8	8	1	8595057628250	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 35X150	150	35	238	550	0,8	8	1	8595057628267	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 35X200	200	35	238	600	1,0	8	1	8595057628274	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 35X300	300	35	238	700	1,0	8	1	8595057628281	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 35X400	400	35	238	800	1,0	8	1	8595057637245	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 35X500	500	35	238	900	1,0	8	1	8595057637252	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 35X600	600	35	238	1000	1,2	8	1	8595057637269	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 60X50	50	60	238	450	0,8	8	1	8595057628298	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 60X75	75	60	238	475	0,8	8	1	8595057628304	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 60X100	100	60	238	500	0,8	8	1	8595057628311	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 60X150	150	60	238	550	0,8	8	1	8595057628328	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 60X200	200	60	238	600	1,0	8	1	8595057628335	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 60X300	300	60	238	700	1,0	8	1	8595057628342	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 60X400	400	60	238	800	1,0	8	1	8595057628359	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 60X500	500	60	238	900	1,0	8	1	8595057628366	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 60X600	600	60	238	1000	1,2	8	1	8595057628373	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 85X100	100	85	238	500	0,8	16	1	8595057630161	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 85X150	150	85	238	550	0,8	16	1	8595057630178	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 85X200	200	85	238	600	1,0	16	1	8595057630185	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 85X300	300	85	238	700	1,0	16	1	8595057630208	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 85X400	400	85	238	800	1,0	16	1	8595057629493	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 85X500	500	85	238	900	1,0	16	1	8595057637283	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 85X600	600	85	238	1000	1,2	16	1	8595057637290	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 110X150	150	110	238	550	0,8	16	1	8595057633698	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 110X200	200	110	238	600	1,0	16	1	8595057637306	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 110X300	300	110	238	700	1,0	16	1	8595057633292	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 110X400	400	110	238	800	1,0	16	1	8595057637320	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 110X500	500	110	238	900	1,0	16	1	8595057633285	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
OH 110X600	600	110	238	1000	1,2	16	1	8595057637337	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚

Fixarea elementului de îmbinare se face cu ajutorul șurubului NSM 6X10 (pag. 37).




piesă T

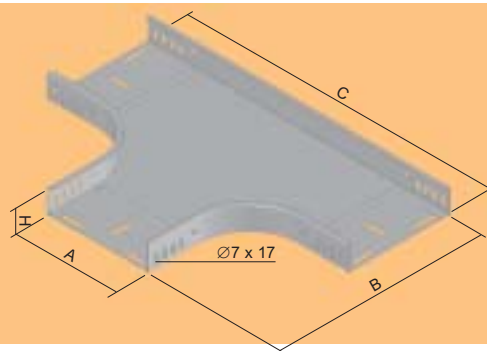


număr articol	A	H	B	C	↑	↑f	↺	S	F	EO	EC	P60	P100
T 35X50	50	35	250	450	0,8	12	1	8595057637344	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 35X75	75	35	275	475	0,8	12	1	8595057637351	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 35X100	100	35	300	500	0,8	12	1	8595057637368	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 35X150	150	35	350	550	0,8	12	1	8595057637375	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 35X200	200	35	400	600	1,0	12	1	8595057637382	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 35X300	300	35	500	700	1,0	12	1	8595057637405	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 35X400	400	35	600	800	1,0	12	1	8595057637412	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 35X500	500	35	700	900	1,0	12	1	8595057637429	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 35X600	600	35	800	1000	1,2	12	1	8595057637436	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 60X50	50	60	250	450	0,8	12	1	8595057637443	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 60X75	75	60	275	475	0,8	12	1	8595057633339	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 60X100	100	60	300	500	0,8	12	1	8595057630338	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 60X150	150	60	350	550	0,8	12	1	8595057633575	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 60X200	200	60	400	600	1,0	12	1	8595057631717	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 60X300	300	60	500	700	1,0	12	1	8595057637467	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 60X400	400	60	600	800	1,0	12	1	8595057631700	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 60X500	500	60	700	900	1,0	12	1	8595057637474	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 60X600	600	60	800	1000	1,2	12	1	8595057637481	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 85X100	100	85	300	500	0,8	24	1	8595057633322	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 85X150	150	85	350	550	0,8	24	1	8595057635456	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 85X200	200	85	400	600	1,0	24	1	8595057633315	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 85X300	300	85	500	700	1,0	24	1	8595057630352	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 85X400	400	85	600	800	1,0	24	1	8595057637504	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 85X500	500	85	700	900	1,0	24	1	8595057637511	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 85X600	600	85	800	1000	1,2	24	1	8595057637528	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 110X150	150	110	350	550	0,8	24	1	8595057635289	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 110X200	200	110	400	600	1,0	24	1	8595057637535	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 110X300	300	110	500	700	1,0	24	1	8595057637559	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 110X400	400	110	600	800	1,0	24	1	8595057637566	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 110X500	500	110	700	900	1,0	24	1	8595057633704	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
T 110X600	600	110	800	1000	1,2	24	1	8595057637573	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚

Fixarea elementului de îmbinare se face cu ajutorul șurubului NSM 6X10 (pag. 37).

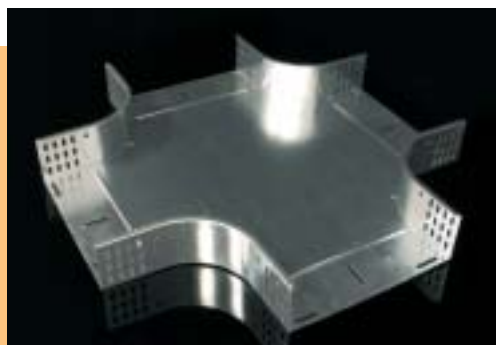


cruce

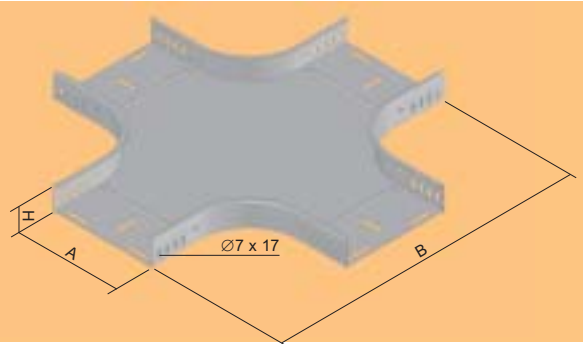

număr articol	A	H	B	t	LF	U	S	F	EO	EC	P60	P100
KR 35X50	50	35	450	0,8	16	1	8595057637597	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 35X75	75	35	475	0,8	16	1	8595057637603	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 35X100	100	35	500	0,8	16	1	8595057637610	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 35X150	150	35	550	0,8	16	1	8595057637627	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 35X200	200	35	600	1,0	16	1	8595057637634	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 35X300	300	35	700	1,0	16	1	8595057637658	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 35X400	400	35	800	1,0	16	1	8595057637665	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 35X500	500	35	900	1,0	16	1	8595057637672	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 35X600	600	35	1000	1,2	16	1	8595057637689	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 60X50	50	60	450	0,8	16	1	8595057637696	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 60X75	75	60	475	0,8	16	1	8595057637702	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 60X100	100	60	500	0,8	16	1	8595057637719	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 60X150	150	60	550	0,8	16	1	8595057637726	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 60X200	200	60	600	1,0	16	1	8595057637733	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 60X300	300	60	700	1,0	16	1	8595057637757	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 60X400	400	60	800	1,0	16	1	8595057637764	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 60X500	500	60	900	1,0	16	1	8595057637771	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 60X600	600	60	1000	1,2	16	1	8595057637788	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 85X100	100	85	500	0,8	32	1	8595057637795	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 85X150	150	85	550	0,8	32	1	8595057637801	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 85X200	200	85	600	1,0	32	1	8595057637818	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 85X300	300	85	700	1,0	32	1	8595057637832	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 85X400	400	85	800	1,0	32	1	8595057637849	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 85X500	500	85	900	1,0	32	1	8595057637856	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 85X600	600	85	1000	1,2	32	1	8595057637863	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 110X150	150	110	550	0,8	32	1	8595057637870	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 110X200	200	110	600	1,0	32	1	8595057637887	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 110X300	300	110	700	1,0	32	1	8595057637900	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 110X400	400	110	800	1,0	32	1	8595057637917	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 110X500	500	110	900	1,0	32	1	8595057637924	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KR 110X600	600	110	1000	1,2	32	1	8595057637931	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚

Fixarea elementului de îmbinare se face cu ajutorul șurubului NSM 6X10 (pag. 37).

arc descendent 90°




număr articol	A	H	B	t	lf	U	S	F	EO	EC	P60	P100
KO 90X35X50	50	35	220	0,8	8	1	8595057627963	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X35X75	75	35	220	0,8	8	1	8595057636873	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X35X100	100	35	220	0,8	8	1	8595057627970	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X35X150	150	35	220	0,8	8	1	8595057627987	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X35X200	200	35	220	1,0	8	1	8595057627994	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X35X300	300	35	220	1,0	8	1	8595057628007	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X35X400	400	35	220	1,0	8	1	8595057636897	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X35X500	500	35	220	1,0	8	1	8595057636903	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X35X600	600	35	220	1,2	8	1	8595057636910	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X60X50	50	60	245	0,8	8	1	8595057628014	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X60X75	75	60	245	0,8	8	1	8595057628021	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X60X100	100	60	245	0,8	8	1	8595057628038	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X60X150	150	60	245	0,8	8	1	8595057628045	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X60X200	200	60	245	1,0	8	1	8595057628052	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X60X300	300	60	245	1,0	8	1	8595057628069	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X60X400	400	60	245	1,0	8	1	8595057628076	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X60X500	500	60	245	1,0	8	1	8595057628083	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X60X600	600	60	245	1,2	8	1	8595057628090	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X85X100	100	85	270	0,8	16	1	8595057630062	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X85X150	150	85	270	0,8	16	1	8595057630079	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X85X200	200	85	270	1,0	16	1	8595057630086	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X85X300	300	85	270	1,0	16	1	8595057630109	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X85X400	400	85	270	1,0	16	1	8595057629479	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X85X500	500	85	270	1,0	16	1	8595057636934	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X85X600	600	85	270	1,2	16	1	8595057636941	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X110X150	150	110	295	0,8	16	1	8595057633674	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X110X200	200	110	295	1,0	16	1	8595057636958	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X110X300	300	110	295	1,0	16	1	8595057633254	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X110X400	400	110	295	1,0	16	1	8595057636972	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X110X500	500	110	295	1,0	16	1	8595057633247	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
KO 90X110X600	600	110	295	1,2	16	1	8595057636989	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚

Fixarea elementului de îmbinare se face cu ajutorul șurubului NSM 6X10 (pag. 37).



arc ascendent 90°




număr articol	A	H	B	t	Ț	U	S	F	EO	EC	P60	P100
SO 90X35X50	50	35	220	0,8	8	1	8595057628106	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X35X75	75	35	220	0,8	8	1	8595057636743	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X35X100	100	35	220	0,8	8	1	8595057628113	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X35X150	150	35	220	0,8	8	1	8595057628120	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X35X200	200	35	220	1,0	8	1	8595057628137	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X35X300	300	35	220	1,0	8	1	8595057628144	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X35X400	400	35	220	1,0	8	1	8595057636767	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X35X500	500	35	220	1,0	8	1	8595057636774	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X35X600	600	35	220	1,2	8	1	8595057636781	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X60X50	50	60	245	0,8	8	1	8595057628151	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X60X75	75	60	245	0,8	8	1	8595057628168	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X60X100	100	60	245	0,8	8	1	8595057628175	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X60X150	150	60	245	0,8	8	1	8595057628182	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X60X200	200	60	245	1,0	8	1	8595057628199	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X60X300	300	60	245	1,0	8	1	8595057628205	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X60X400	400	60	245	1,0	8	1	8595057628212	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X60X500	500	60	245	1,0	8	1	8595057628229	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X60X600	600	60	245	1,2	8	1	8595057628236	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X85X100	100	85	270	0,8	16	1	8595057630321	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X85X150	150	85	270	0,8	16	1	8595057636804	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X85X200	200	85	270	1,0	16	1	8595057633223	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X85X300	300	85	270	1,0	16	1	8595057630031	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X85X400	400	85	270	1,0	16	1	8595057629455	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X85X500	500	85	270	1,0	16	1	8595057636811	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X85X600	600	85	270	1,2	16	1	8595057636828	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X110X150	150	110	295	0,8	16	1	8595057633827	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X110X200	200	110	295	1,0	16	1	8595057636835	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X110X300	300	110	295	1,0	16	1	8595057633216	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X110X400	400	110	295	1,0	16	1	8595057636859	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X110X500	500	110	295	1,0	16	1	8595057633209	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
SO 90X110X600	600	110	295	1,2	16	1	8595057636866	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚

Fixarea elementului de îmbinare se face cu ajutorul șurubului NSM 6X10 (pag. 37).



capac pentru arcul 90°

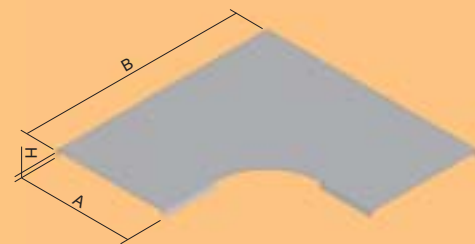


număr articol	A	H	B	t	U	S	F	EO	EC	P60	P100
VO 90X50	50	12	250	0,6	1	8595057630277	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VO 90X75	75	12	275	0,6	1	8595057629622	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VO 90X100	100	12	300	0,6	1	8595057629813	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VO 90X150	150	12	350	0,6	1	8595057630246	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VO 90X200	200	12	400	0,8	1	8595057629820	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VO 90X300	300	12	500	1,0	1	8595057629561	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VO 90X400	400	15	600	1,0	1	8595057630260	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VO 90X500	500	15	700	1,0	1	8595057633193	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VO 90X600	600	15	800	1,0	1	8595057637009	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚

Pentru fixarea capac se utilizează 4 buc de elemente de brățări de capac VU (pag. 8).
Începând cu lățimea de 400 mm unghiul drept extern este înlocuit cu o teșitură.



capac ramificatie orizontală

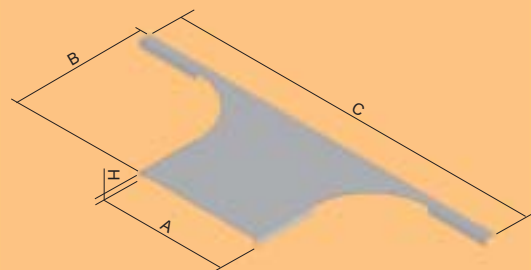


număr articol	A	H	B	C	t	U	S	F	EO	EC	P60	P100
VOH 50	50	12	210	450	0,6	1	8595057637948	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VOH 75	75	12	210	475	0,6	1	8595057632813	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VOH 100	100	12	210	500	0,6	1	8595057629875	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VOH 150	150	12	210	550	0,6	1	8595057629882	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VOH 200	200	12	210	600	0,8	1	8595057629899	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VOH 300	300	12	210	700	1,0	1	8595057629905	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VOH 400	400	15	210	800	1,0	1	8595057629509	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VOH 500	500	15	210	900	1,0	1	8595057633308	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VOH 600	600	15	210	1000	1,0	1	8595057637955	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚

Pentru fixarea capac se utilizează 4 buc de elemente de brățări de capac VU (pag. 8).




capac pentru piesă T

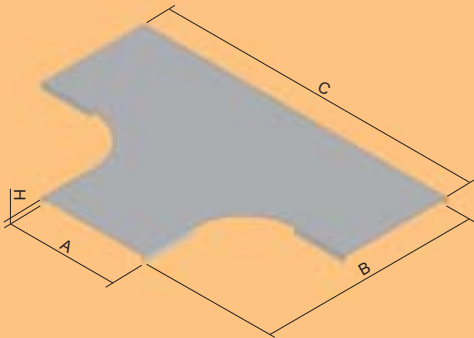

număr articol	A	H	B	C	↑	↺	S	F	EO	EC	P60	P100
VT 50	50	12	250	450	0,6	1	8595057637962	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VT 75	75	12	275	475	0,6	1	8595057633353	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VT 100	100	12	300	500	0,6	1	8595057630345	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VT 150	150	12	350	550	0,6	1	8595057635326	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VT 200	200	12	400	600	0,8	1	8595057633346	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VT 300	300	12	500	700	1,0	1	8595057630369	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VT 400	400	15	600	800	1,0	1	8595057636620	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VT 500	500	15	700	900	1,0	1	8595057633711	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VT 600	600	15	800	1000	1,0	1	8595057637986	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚

Pentru fixarea capac se utilizează 6 buc de elemente de brățări de capac VU (pag. 8).


capac cruce

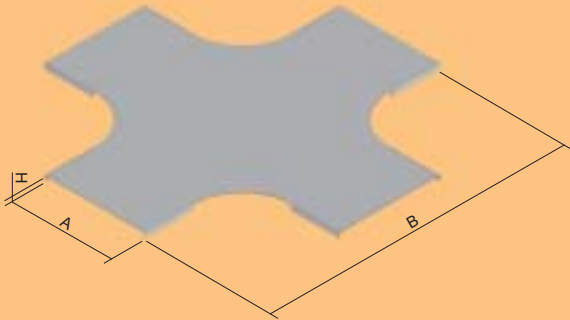

număr articol	A	H	B	↑	↺	S	F	EO	EC	P60	P100
VKR 50	50	12	450	0,6	1	8595057637993	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKR 75	75	12	475	0,6	1	8595057638006	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKR 100	100	12	500	0,6	1	8595057638013	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKR 150	150	12	550	0,6	1	8595057638020	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKR 200	200	12	600	0,8	1	8595057638037	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKR 300	300	12	700	1,0	1	8595057638051	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKR 400	400	15	800	1,0	1	8595057638068	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKR 500	500	15	900	1,0	1	8595057638075	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKR 600	600	15	1000	1,0	1	8595057638082	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚

Pentru fixarea capac se utilizează 8 buc de elemente de brățări de capac VU (pag. 8).


capac pentru arcul descendent 90°

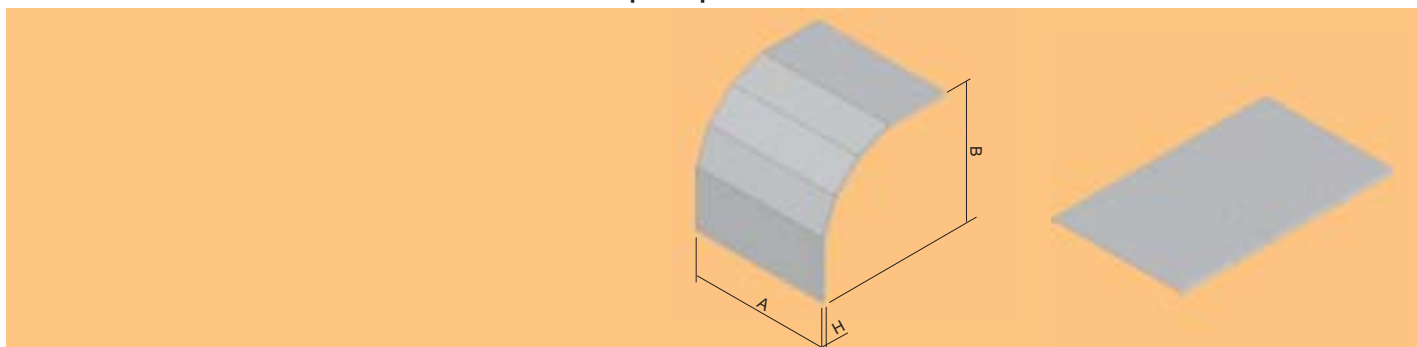

număr articol	A	H	B	t	U	S	F	EO	EC	P60	P100
VKO 90X35X50	50	12	255	0,6	1	8595057637030	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X35X75	75	12	255	0,6	1	8595057637139	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X35X100	100	12	255	0,6	1	8595057637146	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X35X150	150	12	255	0,6	1	8595057637153	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X35X200	200	12	255	0,8	1	8595057637160	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X35X300	300	12	255	1,0	1	8595057637184	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X35X400	400	15	255	1,0	1	8595057637191	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X35X500	500	15	255	1,0	1	8595057637207	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X35X600	600	15	255	1,0	1	8595057637214	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X60X50	50	12	305	0,6	1	8595057637221	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X60X75	75	12	305	0,6	1	8595057629608	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X60X100	100	12	305	0,6	1	8595057629837	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X60X150	150	12	305	0,6	1	8595057630888	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X60X200	200	12	305	0,8	1	8595057629844	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X60X300	300	12	305	1,0	1	8595057629547	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X60X400	400	15	305	1,0	1	8595057636613	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X60X500	500	15	305	1,0	1	8595057637047	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X60X600	600	15	305	1,0	1	8595057637054	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X85X100	100	12	355	0,6	1	8595057630116	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X85X150	150	12	355	0,6	1	8595057630123	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X85X200	200	12	355	0,8	1	8595057630130	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X85X300	300	12	355	1,0	1	8595057630154	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X85X400	400	15	355	1,0	1	8595057629486	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X85X500	500	15	355	1,0	1	8595057637061	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X85X600	600	15	355	1,0	1	8595057637078	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X110X150	150	12	405	0,6	1	8595057633681	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X110X200	200	12	405	0,8	1	8595057637085	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X110X300	300	12	405	1,0	1	8595057633278	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X110X400	400	15	405	1,0	1	8595057637108	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X110X500	500	15	405	1,0	1	8595057633261	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VKO 90X110X600	600	15	405	1,0	1	8595057637115	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚

Pentru fixarea capac se utilizează 4 buc de elemente de brățări de capac VU (pag. 8).


capac pentru arcul ascendent 90°

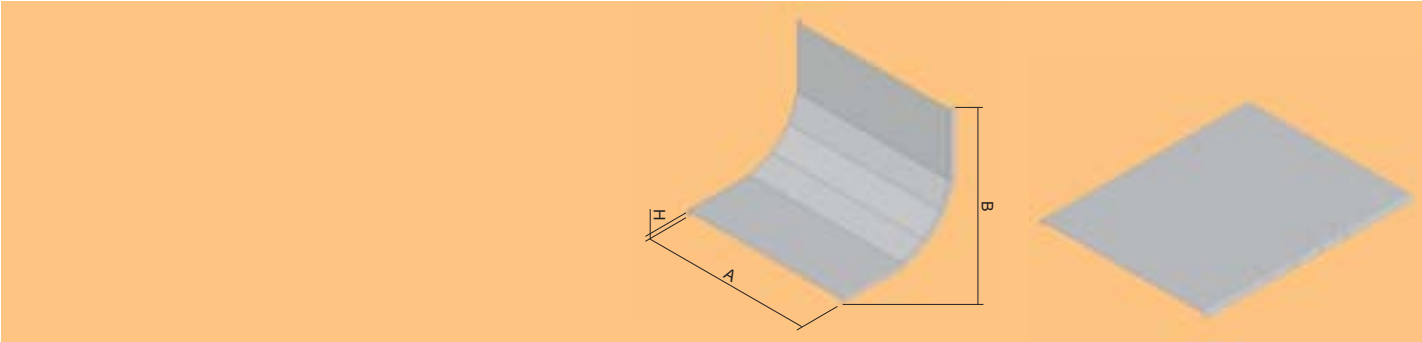

număr articol	A	H	t	U	S	F	EO	EC	P60	P100
VSO 90X50	50	12	0,6	1	8595057637016	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VSO 90X75	75	12	0,6	1	8595057629615	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VSO 90X100	100	12	0,6	1	8595057629851	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VSO 90X150	150	12	0,6	1	8595057630048	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VSO 90X200	200	12	0,8	1	8595057629868	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VSO 90X300	300	12	1,0	1	8595057629554	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VSO 90X400	400	15	1,0	1	8595057629462	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VSO 90X500	500	15	1,0	1	8595057633230	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚
VSO 90X600	600	15	1,0	1	8595057637023	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚

Pentru fixarea capac se utilizează 4 buc de elemente de brățări de capac VU (pag. 8).

tronson

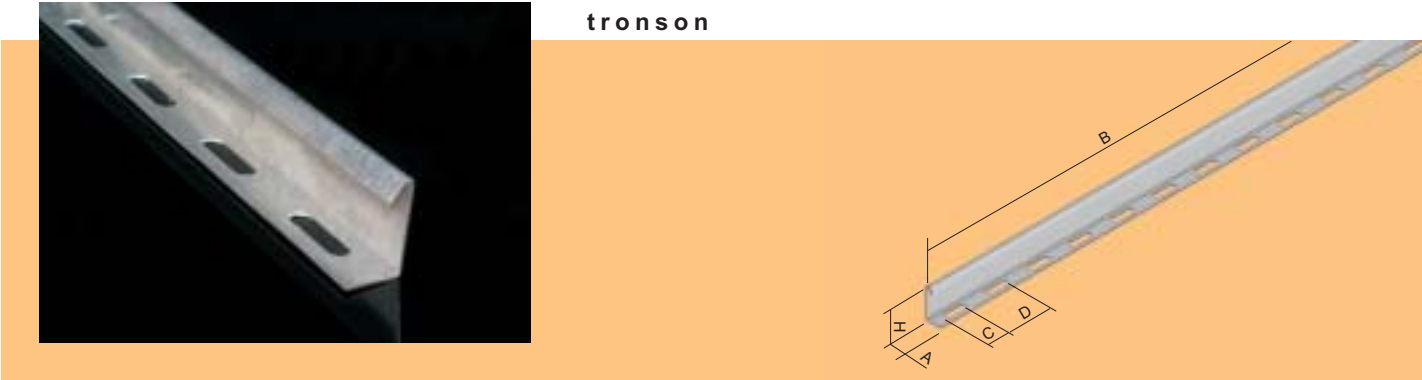


număr articol	H	A	B	C	D	t	U	S	F	EC	P60	P100
P 35	29	17,5	3000	Ø7 x 25	50	0,8	3	8595057639515	⌚	⌚	⌚	⌚
P 60	54	17,5	3000	Ø7 x 25	50	0,8	3	8595057627734	⌚	⌚	⌚	⌚
P 85	79	17,5	3000	Ø7 x 25	50	0,8	3	8595057633414	⌚	⌚	⌚	⌚
P 110	104	17,5	3000	Ø7 x 25	50	0,8	3	8595057633407	⌚	⌚	⌚	⌚

Fixarea se face cu ajutorul șuruburilor NSM 6X10 (pag. 37), 2 buc la 1 metru.



terminal

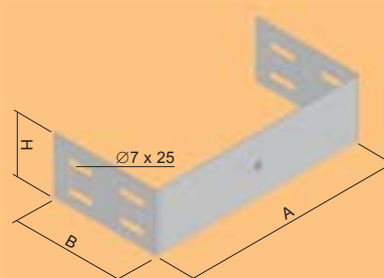


număr articol	H	A	B	t	lf	U	S	F	EC	P60	P100
K 35X50	35	50	100	1,0	2	1	8595057633520	⌚	⌚	⌚	⌚
K 35X75	35	75	100	1,0	2	1	8595057638143	⌚	⌚	⌚	⌚
K 35X100	35	100	100	1,0	2	1	8595057638150	⌚	⌚	⌚	⌚
K 35X150	35	150	100	1,0	2	1	8595057638167	⌚	⌚	⌚	⌚
K 35X200	35	200	100	1,0	2	1	8595057638174	⌚	⌚	⌚	⌚
K 35X300	35	300	100	1,0	2	1	8595057638198	⌚	⌚	⌚	⌚
K 35X400	35	400	100	1,0	2	1	8595057638204	⌚	⌚	⌚	⌚
K 35X500	35	500	100	1,0	2	1	8595057638211	⌚	⌚	⌚	⌚
K 35X600	35	600	100	1,0	2	1	8595057638228	⌚	⌚	⌚	⌚
K 60X50	60	50	100	1,0	4	1	8595057638235	⌚	⌚	⌚	⌚
K 60X75	60	75	100	1,0	4	1	8595057635470	⌚	⌚	⌚	⌚
K 60X100	60	100	100	1,0	4	1	8595057629974	⌚	⌚	⌚	⌚
K 60X150	60	150	100	1,0	4	1	8595057629981	⌚	⌚	⌚	⌚
K 60X200	60	200	100	1,0	4	1	8595057629998	⌚	⌚	⌚	⌚
K 60X300	60	300	100	1,0	4	1	8595057629639	⌚	⌚	⌚	⌚
K 60X400	60	400	100	1,0	4	1	8595057630017	⌚	⌚	⌚	⌚
K 60X500	60	500	100	1,0	4	1	8595057636453	⌚	⌚	⌚	⌚
K 60X600	60	600	100	1,0	4	1	8595057638242	⌚	⌚	⌚	⌚
K 85X100	85	100	100	1,0	4	1	8595057630383	⌚	⌚	⌚	⌚
K 85X150	85	150	100	1,0	4	1	8595057629943	⌚	⌚	⌚	⌚
K 85X200	85	200	100	1,0	4	1	8595057629417	⌚	⌚	⌚	⌚
K 85X300	85	300	100	1,0	4	1	8595057629967	⌚	⌚	⌚	⌚
K 85X400	85	400	100	1,0	4	1	8595057629387	⌚	⌚	⌚	⌚
K 85X500	85	500	100	1,0	4	1	8595057638259	⌚	⌚	⌚	⌚
K 85X600	85	600	100	1,0	4	1	8595057638266	⌚	⌚	⌚	⌚
K 110X150	110	150	100	1,0	4	1	8595057633742	⌚	⌚	⌚	⌚
K 110X200	110	200	100	1,0	4	1	8595057638273	⌚	⌚	⌚	⌚
K 110X300	110	300	100	1,0	4	1	8595057633735	⌚	⌚	⌚	⌚
K 110X400	110	400	100	1,0	4	1	8595057638297	⌚	⌚	⌚	⌚
K 110X500	110	500	100	1,0	4	1	8595057633728	⌚	⌚	⌚	⌚
K 110X600	110	600	100	1,0	4	1	8595057638303	⌚	⌚	⌚	⌚

Fixarea se face cu ajutorul șuruburilor NSM 6X10 (pag. 37).




element îmbinare reducere

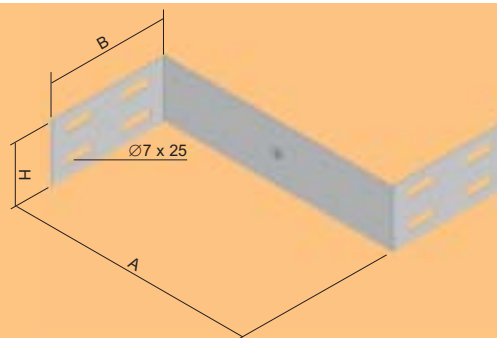

număr articol	H	A	B	t	lf	U	S	F	EC	P60	P100
SR 35X25	35	25	100	1,0	4	1	8595057638310	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 35X50	35	50	100	1,0	4	1	8595057638327	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 35X75	35	75	100	1,0	4	1	8595057638334	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 35X100	35	100	100	1,0	4	1	8595057638341	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 35X125	35	125	100	1,0	4	1	8595057638358	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 35X150	35	150	100	1,0	4	1	8595057638365	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 35X200	35	200	100	1,0	4	1	8595057638372	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 35X250	35	250	100	1,0	4	1	8595057638389	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 35X300	35	300	100	1,0	4	1	8595057638396	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 35X350	35	350	100	1,0	4	1	8595057638402	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 35X400	35	400	100	1,0	4	1	8595057638419	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 60X25	60	25	100	1,0	4	1	8595057638426	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 60X50	60	50	100	1,0	4	1	8595057633582	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 60X75	60	75	100	1,0	4	1	8595057638433	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 60X100	60	100	100	1,0	4	1	8595057631755	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 60X125	60	125	100	1,0	4	1	8595057638440	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 60X150	60	150	100	1,0	4	1	8595057638457	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 60X200	60	200	100	1,0	4	1	8595057638464	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 60X250	60	250	100	1,0	4	1	8595057638471	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 60X300	60	300	100	1,0	4	1	8595057638488	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 60X350	60	350	100	1,0	4	1	8595057638495	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 60X400	60	400	100	1,0	4	1	8595057638501	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 85X25	85	25	100	1,0	8	1	8595057638518	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 85X50	85	50	100	1,0	8	1	8595057633377	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 85X75	85	75	100	1,0	8	1	8595057638525	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 85X100	85	100	100	1,0	8	1	8595057630376	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 85X125	85	125	100	1,0	8	1	8595057638532	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 85X150	85	150	100	1,0	8	1	8595057638549	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 85X200	85	200	100	1,0	8	1	8595057638556	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 85X250	85	250	100	1,0	8	1	8595057638563	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 85X300	85	300	100	1,0	8	1	8595057638570	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 85X350	85	350	100	1,0	8	1	8595057638594	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 85X400	85	400	100	1,0	8	1	8595057638587	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 110X25	110	25	100	1,0	8	1	8595057638600	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 110X50	110	50	100	1,0	8	1	8595057632820	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 110X75	110	75	100	1,0	8	1	8595057638617	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 110X100	110	100	100	1,0	8	1	8595057633360	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 110X125	110	125	100	1,0	8	1	8595057638624	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 110X150	110	150	100	1,0	8	1	8595057633766	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 110X200	110	200	100	1,0	8	1	8595057633759	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 110X250	110	250	100	1,0	8	1	8595057638631	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 110X300	110	300	100	1,0	8	1	8595057638648	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 110X350	110	350	100	1,0	8	1	8595057638655	⌚	⌚	⌚	⌚
SR 110X400	110	400	100	1,0	8	1	8595057638662	⌚	⌚	⌚	⌚

Fixarea elementului de îmbinare se face cu ajutorul șuruburilor NSM 6X10 (pag. 37).


element de îmbinare universal

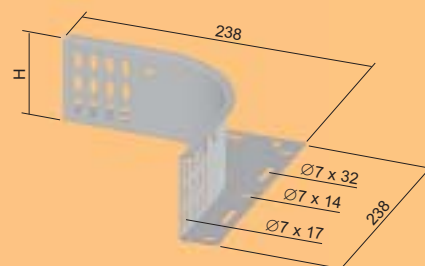

număr articol	H	↑	↓	↺	↻	S	F	EC	P60	P100
SU 35	35	1,0	4	1		8595057638129	⌚	⌚	⌚	⌚
SU 60	60	1,0	4	1		8595057628380	⌚	⌚	⌚	⌚
SU 85	85	1,0	8	1		8595057630390	⌚	⌚	⌚	⌚
SU 110	110	1,0	8	1		8595057633391	⌚	⌚	⌚	⌚

Pentru o ramificație suplimentară din traseu în locul piesei T, 2 bucăți pentru o ramificație.
Fixarea se face cu ajutorul șuruburilor NSM 6X10 (pag. 37).

element de imbinare cu articulație

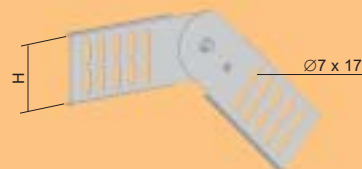


număr articol	H	↑	↓	↺	↻	S	F	EC	P60	P100
SK 35	35	0,8	4	1		8595057638136	⌚	⌚	⌚	⌚
SK 60	60	0,8	4	1		8595057627772	⌚	⌚	⌚	⌚
SK 85	85	1,2	8	1		8595057630413	⌚	⌚	⌚	⌚
SK 110	110	1,2	8	1		8595057633384	⌚	⌚	⌚	⌚

Pentru fixarea element de îmbinare cu articulație de jgheab se utilizează șuruburile NSM 6X10 (pag. 37).
Element de îmbinare se livrează a câte 1 buc.



element de imbinare




număr articol	H	A	↑	↑↑	↺	S	F	EC	P60	P100
S 35X200	25	200	1,25	4	1	8595057630444	🕒	🕒	🕒	🕒
S 60X200	50	200	1,25	8	1	8595057627796	🕒	🕒	🕒	🕒
S 85X200	75	200	1,25	12	1	8595057629769	🕒	🕒	🕒	🕒
S 110X200	100	200	1,25	16	1	8595057629752	🕒	🕒	🕒	🕒

Servește pentru îmbinarea jgheaburilor, fixarea se face cu ajutorul șuruburilor NSM 6X10 (pag. 37).



placă armată

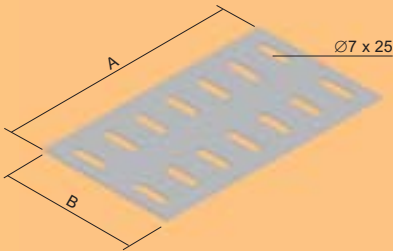

număr articol	A	B	↑	↑↑	↺	S	F	EC	P60	P100
DV 50	42	100	1,5	4	1	8595057638679	🕒	🕒	🕒	🕒
DV 75	68	100	1,5	4	1	8595057638686	🕒	🕒	🕒	🕒
DV 100	75	100	1,5	4	1	8595057638693	🕒	🕒	🕒	🕒
DV 150	125	100	1,5	4	1	8595057633780	🕒	🕒	🕒	🕒
DV 200	175	100	1,5	4	1	8595057638709	🕒	🕒	🕒	🕒
DV 300	275	100	1,5	8	1	8595057633773	🕒	🕒	🕒	🕒
DV 400	375	100	1,5	8	1	8595057638723	🕒	🕒	🕒	🕒
DV 500	475	100	1,5	8	1	8595057638846	🕒	🕒	🕒	🕒
DV 600	575	100	1,5	8	1	8595057638853	🕒	🕒	🕒	🕒

Servește pentru întărirea îmbinării jgheaburilor. Se fixează cu șuruburi NSM 6X10 (pag. 37) pe fundul jgheabului.



clemă




număr articol	↺	GMT
KSV	100	8595057627765

Servește pentru îmbinarea jgheaburilor de cablu sau fixarea plăcii de montaj MDS.



vinclu suportului

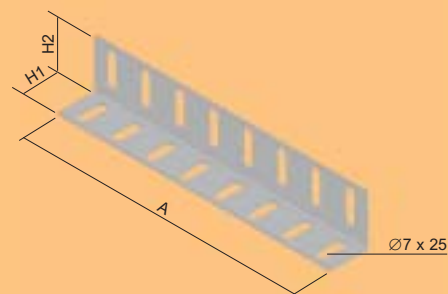


număr articol	H1	H2	A	↑	↺	↻	S	F	EC	P60	P100
UP 35X42	25	37	200	1,25	4	1	8595057638099	⌚	⌚	⌚	⌚
UP 60X85	42,5	60	200	1,25	4	1	8595057638105	⌚	⌚	⌚	⌚
UP 110	46	94	200	1,25	4	1	8595057638112	⌚	⌚	⌚	⌚

Destinat pentru mărirea stabilității jgheabului de cablu. Se fixează cu ajutorul șurubului NSM 6X10 (pag. 37).



placă de montaj



număr articol	↑	↻	S	F	EC	P60	P100
MDS	1,00	1	8595057631762	⌚	⌚	⌚	⌚

Pentru fixarea cutiilor de ramificație de jgheaburi începând cu înălțimea peretelui lateral de 60 mm. Se introduce pe peretele lateral al jgheabului de cablu și se fixează cu ajutorul clemelor KSV (pag. 23).



clemă de fixare




număr articol	‡	↺	utilizare cu	ZNCR
US 1	0,14	50	ZT 8	8595057632691
US 2	0,15	50	ZT 10	8595057629912
US 3	0,21	50	ZT 12	8595057639577

Clemă de fixare se utilizează pentru profilele în formă de I plasate orizontal și sub un anumit unghi de înclinare. Clemă de fixare se livrează împreună cu un șurub de fixare și o piuliță de siguranță.).



element de susținere pentru plafon



număr articol	‡	↺	S	F
DSZT	0,10	48	8595057633483	🕒

Utilizare împreună cu bara filetată ZT 8 sau ZT 10.



element de susținere pentru plafon, reglabil




număr articol	‡	↺	S	F
DSS	0,14	48	8595057633599	🕒

Utilizare împreună cu bara filetată ZT 8 sau ZT 10. Este ideal pentru o înclinare ușoară a construcției acoperișului.



element de susținere pentru plafoane trapezoidale




număr articol	‡	↺	S	F
DSOS	0,20	48	8595057632318	🕒

Pentru fixare în construcțiile de acoperiș din oțel. Parte componentă a DSOS este piulița suspendată M8 pentru montajul direct al barei filetate ZT 8. În cazul utilizării barei filetate ZT 10 sau ZT 12 este necesară îndepărtarea piuliței suspendate și înlocuirea ei cu piulițe și șaibe (nu fac parte din setul de livrare).




bară filetată

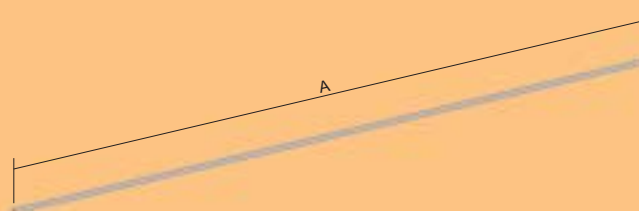

număr articol	Ø	A	‡	↺	ZNCR
ZT 6	M 6	2000	0,17	50	8595057633490
ZT 8	M 8	2000	0,31	20	8595057631793
ZT 10	M 10	2000	0,46	20	8595057628922
ZT 12	M 12	2000	0,70	10	8595057639591



piuliță de conectare




număr articol	Ø	A	‡	↺	ZNCR
MZ 6	M 6	18	0,01	48	8595057633506
MZ 8	M 8	24	0,02	48	8595057633513
MZ 10	M 10	28	0,04	48	8595057629929
MZ 12	M 12	40	0,06	48	8595057639584

Servește pentru conectarea a două bare filetate.



suspensie externă




număr articol	A	B	±	⌚	S	F
ZVNE 50	50	65	0,10	12	8595057628786	⌚
ZVNE 75	75	65	0,13	12	8595057628793	⌚
ZVNE 100	100	65	0,14	12	8595057628809	⌚
ZVNE 150	150	65	0,19	12	8595057628816	⌚
ZVNE 200	200	65	0,22	12	8595057628823	⌚
ZVNE 300	300	65	0,31	6	8595057639553	⌚
ZVNE 400	400	65	0,39	6	8595057639560	⌚

Sarcina maximă este de 90 kg. Se montează cu ajutorul barei filetate ZT 8 sau ZT 10.



suspensie internă

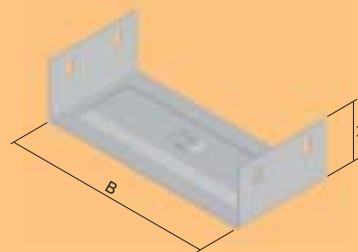


număr articol	A	B	±	⌚	S	F
ZVNI 35X75	35	75	0,15	12	8595057639607	⌚
ZVNI 35X100	35	100	0,19	12	8595057632325	⌚
ZVNI 35X150	35	150	0,24	12	8595057639614	⌚
ZVNI 35X200	35	200	0,29	12	8595057639621	⌚
ZVNI 35X300	35	300	0,36	12	8595057632332	⌚
ZVNI 35X400	35	400	0,52	12	8595057639645	⌚
ZVNI 60X75	60	75	0,22	12	8595057628878	⌚
ZVNI 60X100	60	100	0,23	12	8595057628885	⌚
ZVNI 60X150	60	150	0,30	12	8595057628892	⌚
ZVNI 60X200	60	200	0,36	12	8595057628908	⌚
ZVNI 60X250	60	250	0,42	12	8595057639652	⌚
ZVNI 60X300	60	300	0,47	12	8595057628915	⌚
ZVNI 60X400	60	400	0,58	12	8595057639669	⌚

Sarcina maximă este de 90 kg. Se montează cu ajutorul barei filetate ZT 8 sau ZT 10. Se livrează împreună cu piulița M 10.



profil portant

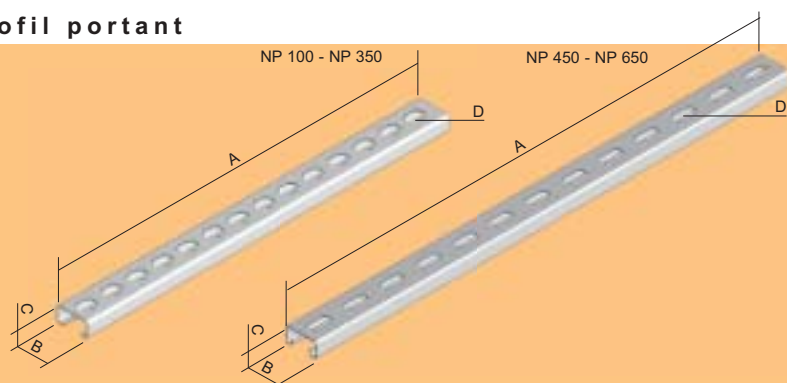

număr articol	A	B	C	D	±	⚡	⌚	S	F
NP 100	100	30	15	Ø7 x 25	100	0,06	12	8595057639768	⌚
NP 150	150	30	15	Ø7 x 25	100	0,08	12	8595057639775	⌚
NP 200	200	30	15	Ø7 x 25	100	0,11	12	8595057639782	⌚
NP 250	250	30	15	Ø7 x 25	100	0,13	12	8595057639799	⌚
NP 350	350	30	15	Ø7 x 25	100	0,19	6	8595057630864	⌚
NP 450	450	41,5	21	Ø13,5 x 28,5	150	0,50	6	8595057639812	⌚
NP 550	550	41,5	21	Ø13,5 x 28,5	150	0,56	6	8595057639829	⌚
NP 650	650	41,5	21	Ø13,5 x 28,5	150	0,70	6	8595057639836	⌚

Profilul portant NP 100 până la NP 350 se fixează cu ajutorul a două bare filetate ZT 8 + piulița M 8 + șaibă PVL 8.

Profilul portant NP 450 până la NP 650 se fixează cu ajutorul a două bare filetate ZT 10 + piuliță M 10 + șaibă PVL 10.

Mărimea profilului portant se stabilește în funcție de lățimea jgheabului de cablu + 50 mm, de exemplu, pentru jgheabul de cablu cu o lățime de 100 mm comandați NP 150.



armătură pentru profile LTS și CTS




număr articol	⚡	⌚	S
STS	0,06	48	8595057639751

Pentru montajul pe perete 1 bucată, pentru montaj dublu 2 bucăți cu spatele una către alta.



etrier suspendat




număr articol	A	±	‡	↺	S
CTS 100	290	70	0,52	12	8595057629592
CTS 150	290	60	0,56	12	8595057639676
CTS 200	290	60	0,62	12	8595057630222
CTS 300	290	50	0,82	6	8595057630239
CTS 400	290	40	0,93	6	8595057629530

Destinat pentru montaj direct pe plafon sau cu bara filetată ZT 8 sau ZT 10. Jgheabul de cablu se fixează cu ajutorul S 6X20. Eliminarea deformațiilor în timpul montajului este asigurată prin armătura STS.



element de susținere

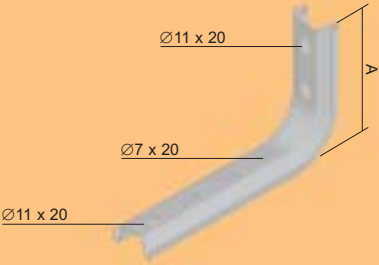


număr articol	A	±	‡	↺	S
LTS 100	150	110	0,30	12	8595057639690
LTS 150	150	100	0,32	12	8595057639706
LTS 200	150	90	0,34	12	8595057639713
LTS 300	150	70	0,49	6	8595057630840
LTS 400	150	50	0,54	6	8595057634091
LTS 500	150	40	0,77	6	8595057639737
LTS 600	150	30	0,77	6	8595057639744

Jgheabul de cablu se fixează cu ajutorul S 6X20. Elementele de susținere LTS 400 - LTS 600 pot fi utilizate ca și profile de plafon. Eliminarea deformațiilor este asigurată de armătura STS.



element de susținere – mijlociu

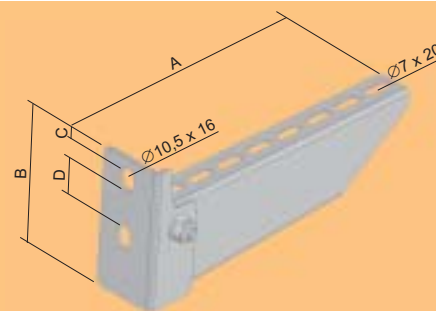


număr articol	A	B	C	D	⊥	‡	⌚	S
DS 100	100	99	7	25	110	0,24	24	8595057632080
DS 150	150	99	7	25	110	0,33	24	8595057633834
DS 200	200	99	7	25	120	0,38	24	8595057632585
DS 300	300	119	7	45	130	0,63	12	8595057628434
DS 400	400	119	7	45	130	0,76	12	8595057628441
DS 500	500	139	7	65	140	1,00	6	8595057628458
DS 600	600	139	7	65	150	1,23	6	8595057636439

Pentru montajul pe profilul de plafon SPL și SPS se utilizează piulița glisantă PM 41 M 10 împreună cu șuruburile S 10X20 (2 buc).



element de susținere – greu

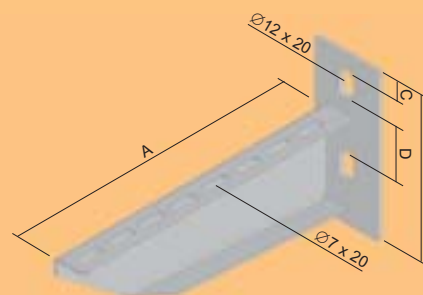


număr articol	A	B	C	D	⊥	‡	⌚	F
DT 100	100	106,5	10	44,5	120	0,30	24	8595057631786
DT 150	150	112	10	52	230	0,36	24	8595057632592
DT 200	200	116	10	56	340	0,43	24	8595057631779
DT 250	250	120,5	10	60,5	450	0,53	12	8595057636996
DT 300	300	125	10	65	320	0,73	12	8595057628519
DT 400	400	134	10	74	430	0,88	12	8595057628526
DT 500	500	142,5	10	82,5	390	1,30	1	8595057628533
DT 600	600	150	10	90	350	1,60	1	8595057628540
DT 800	800	150	10	90	280	1,90	2	8595057639904
DT 1000	1000	150	10	90	200	2,40	1	8595057639911

Pentru montajul pe profilul de plafon SPL și SPS se utilizează piulița glisantă PM 41 M 10 împreună cu șuruburile S 10X20 (2 buc).



element de susținere cu fixare rapidă – greu

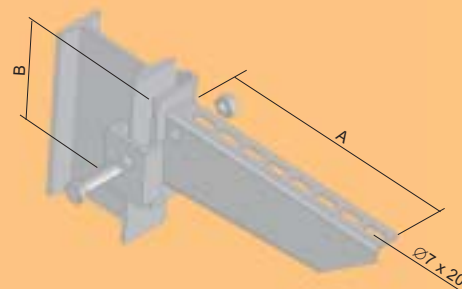


număr articol	A	B	±	‡	⌚	F
DRT 100	100	100	300	0,30	24	8595057635296
DRT 150	150	100	310	0,37	24	8595057635302
DRT 200	200	100	330	0,50	24	8595057639928
DRT 250	250	100	340	0,46	12	8595057639935
DRT 300	300	100	360	0,69	12	8595057639942
DRT 400	400	110	370	0,85	12	8595057639959
DRT 500	500	117	380	1,35	6	8595057639966
DRT 600	600	125	410	1,55	6	8595057639973
DRT 800	800	125	370	1,80	2	8595057639980
DRT 1000	1000	135	330	2,30	2	8595057639997

Doar pentru montajul pe profilul de plafon SPT.
Placă de fixare rapidă, piulița și șurubul S 8X20 sunt atașate.



profil de plafon – ușor

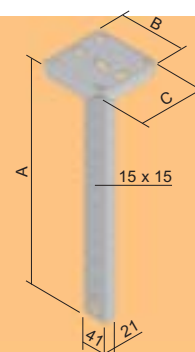


număr articol	A	B	C	±	⌚	F	XX
SPL 200	210	120	120	0,74	1	8595057628557	
SPL 300	300	120	120	0,85	1	8595057632097	
SPL 400	418	120	120	1,01	1	8595057628564	
SPL 500	508	120	120	1,13	1	8595057635067	
SPL 600	599	120	120	1,23	1	8595057628571	
SPL 800	808	120	120	1,45	1	8595057634978	
SPL 1000	1016	120	120	1,75	1	8595057640061	
SPL 1200	1196	120	120	1,95	1	8595057640078	
OKSPL				0,01	12		8595057640870

Destinat pentru fixarea unilaterală a elementelor de susținere DS și DT utilizând piulița glisantă PM 41 M 10 și șurub cu cap hexagonal S 10X20.
OKSPL – căpăcel de protecție galben din PVC.




profil de plafon – mijlociu




număr articol	A	B	C	±	U	F	XX
SPS 200	200	120	120	1,03	1	8595057640139	
SPS 300	300	120	120	1,33	1	8595057633452	
SPS 400	400	120	120	1,60	1	8595057628618	
SPS 500	500	120	120	1,90	1	8595057640146	
SPS 600	600	120	120	2,15	1	8595057628625	
SPS 800	800	120	120	2,70	1	8595057628632	
SPS 1000	1000	120	120	3,25	1	8595057628649	
SPS 1200	1200	120	120	3,80	1	8595057640153	
SPS 1500	1500	120	120	4,62	1	8595057640160	
OKSPS				0,01	12		8595057633841

Destinat pentru fixarea unilaterală a elementului de susținere utilizând piulița glisantă PM 41 M 10 și șurub cu cap hexagonal S 10X20.
OKSPS - căpăcel de protecție galben din PVC.

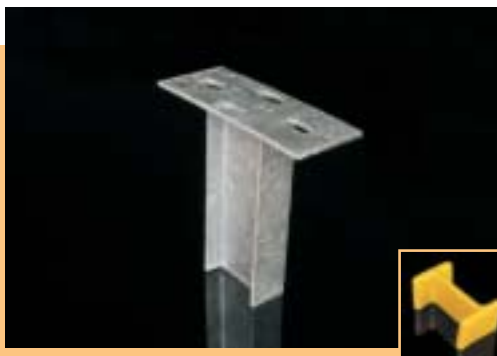

profil de plafon – greu




număr articol	A	B	C	±	U	F	XX
SPT 200	200	200	80	1,80	1	8595057640221	
SPT 400	400	200	80	3,05	1	8595057640238	
SPT 500	500	200	80	3,60	1	8595057640245	
SPT 600	600	200	80	4,20	1	8595057640252	
SPT 800	800	200	80	5,50	1	8595057640269	
SPT 1000	1000	200	80	6,70	1	8595057640276	
SPT 1200	1200	200	80	8,00	1	8595057640283	
SPT 1500	1500	200	80	9,90	1	8595057640290	
SPT 1800	1800	200	80	12,00	1	8595057640306	
SPT 2000	2000	200	80	13,30	1	8595057640313	
OKSPT				0,02	12		8595057650022

Destinat pentru fixarea unilaterală și bilaterală a elementelor de fixare rapidă DRT. Utilizare ca și element de susținere pe plafon sau podea.
OKSPT - căpăcel de protecție galben din PVC.




profil L și profil Z

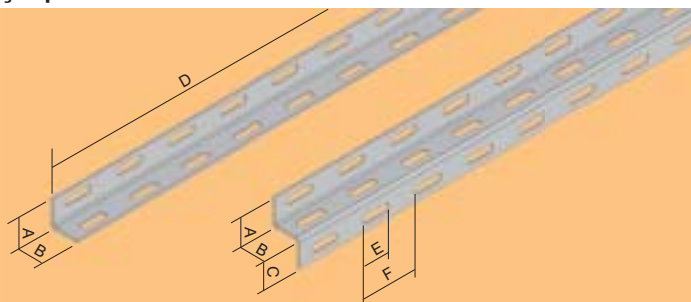

număr articol	A	B	C	D	E	F	t	±	U	S	F
L 25X1.25	25	25	-	2000	Ø7 x 25	50	1,25	0,40	2	8595057631564	⌚
L 25X50X1.25	25	50	-	2000	Ø7 x 25	50	1,25	0,82	2	8595057640405	⌚
L 50X50X1.25	50	50	-	2000	Ø7 x 25	50	1,25	0,80	2	8595057631571	⌚
Z 25X1.50	25	25	25	2000	Ø7 x 25	50	1,50	0,73	2	8595057631540	⌚
Z 50X1.50	50	50	50	2000	Ø7 x 25	50	1,50	1,52	2	8595057631540	⌚




profil de montaj

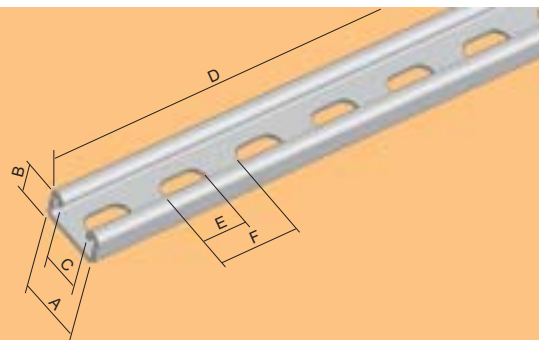

număr articol	A	B	C	D	E	F	t	±	U	S	F
MP 41X21	41	21	22	6000	Ø14 x 28	50	2,5	1,85	6	-	8595057633469
MP 41X21X1.50	41	21	22	3000	Ø14 x 28	50	1,5	1,13	3	8595057628939	-
MP 41X41	41	41	22	6000	Ø14 x 28	50	2,5	2,70	6	-	8595057632103
MPZ 41X21	41	21	22	6000	Ø14 x 28	50	2,5	1,66	6	8595057631533	-
MPZ 41X41	41	41	22	6000	Ø14 x 28	50	2,5	2,53	6	8595057631526	-



profil portant pentru clemele de cablu




număr articol	A	B	C	D	±	⌚	S	F
NPKV 50	47,5	30	15	23	0,04	1	8595057693784	⌚
NPKV 75	72,5	30	15	23	0,05	1	8595057693791	⌚
NPKV 100	97,5	30	15	23	0,07	1	8595057693807	⌚
NPKV 150	147,5	30	15	23	0,10	1	8595057693814	⌚
NPKV 200	197,5	30	15	23	0,13	1	8595057693821	⌚
NPKV 300	297,5	30	15	23	0,19	1	8595057693838	⌚
NPKV 400	397,5	30	15	23	0,25	1	8595057693845	⌚
NPKV 500	497,5	30	15	23	0,32	1	8595057690066	⌚
NPKV 600	597,5	30	15	23	0,38	1	8595057693852	⌚

Profilul portant este destinat pentru jgheaburile de cablu. Se instalează pe fundul jgheabului de cablu și se fixează cu ajutorul a două șuruburi NSM 6X10 (pag. 37) de pereții laterali ai jgheabului. Servește pentru montajul clemelor de cablu și astfel pentru ancorarea cablului în interiorul jgheabului. Importanța lui este mai ales în cazul traseelor verticale pentru reducerea solicitării cablurilor în tracțiune. În cazul utilizării capac trebuie luată în considerare înălțimea clemelor.



clemă de prindere a cablului pentru 1 cablu




număr articol	A min	B	±	⌚	F
PKC1 1198	8	12	0,03	250	8595057644878
PKC1 1199	12	16	0,03	250	8595057644885
PKC1 1200	16	20	0,04	250	8595057642232
PKC1 1201	20	24	0,04	250	8595057642249
PKC1 1202	24	28	0,04	250	8595057635586
PKC1 1203	28	32	0,06	200	8595057635517
PKC1 1204	32	36	0,07	200	8595057635401
PKC1 1205	36	40	0,08	200	8595057635524
PKC1 1206	40	44	0,09	100	8595057644892
PKC1 1207	44	48	0,10	100	8595057644908
PKC1 1208	48	52	0,10	100	8595057635531
PKC1 1209	52	56	0,11	100	8595057635593
PKC1 1210	56	60	0,14	100	8595057644915
PKC1 1211	60	64	0,16	100	8595057644922
PKC1 1212	64	70	0,16	100	8595057635609

Datele arată diametrul minim și maxim al cablului care urmează să fie fixat.



accesorii de montaj

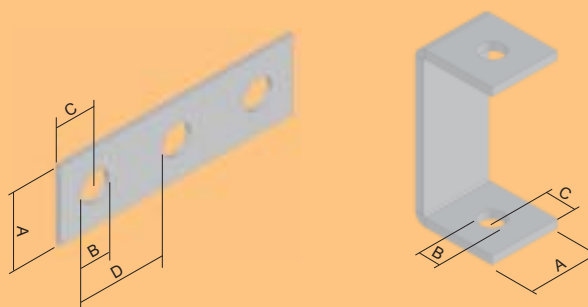


număr articol	A	B	C	D	↑	↓	↺	F
VS 41X02	40	Ø14	20	45	5	0,19	24	8595057640443
VS 41X03	40	Ø14	20	45	5	0,26	24	8595057633070
VS 41X04	40	Ø14	20	45	5	0,32	24	8595057634862
VS 41X05	40	Ø14	20	45	5	0,13	24	8595057640450
VS 41X06	40	Ø14	20	45	5	0,19	24	8595057640467
VS 41X07	40	Ø14	20	45	5	0,20	24	8595057640474
VS 41X08	40	Ø14	20	45	5	0,26	24	8595057640481
VS 41X09	40	Ø14	20	45	5	0,19	24	8595057640498
VS 41X10	40	Ø14	20	45	5	0,16	24	8595057640504
VS 41X11	40	Ø14	20	45	5	0,26	12	8595057640511
VS 41X12	40	Ø14	20	45	5	0,26	12	8595057640528
VS 41X13	40	Ø14	20	45	5	0,32	12	8595057640535
VS 41X14	40	Ø14	20	45	5	0,46	12	8595057640542
VS 41X16	40	Ø14	20	45	5	0,27	12	8595057634985
VS 41X17	40	Ø14	20	45	5	0,24	12	8595057640566
VS 41X18	40	Ø14	20	45	5	0,21	12	8595057640573
VS 41X19	40	Ø14	20	45	5	0,27	12	8595057640580
VS 41X20	40	Ø14	20	45	5	0,35	12	8595057640597
VS 41X26	40	Ø14	20	45	5	0,36	12	8595057633094
VS 41X27	40	Ø14	20	45	5	0,29	12	8595057640610
VS 41X31	40	Ø14	20	45	5	0,34	12	8595057633087
VS 41X36	40	Ø14	20	45	5	0,21	12	8595057640658
VS 41X37	40	Ø14	20	45	5	0,47	12	8595057640665
VS 41X38	40	Ø14	20	45	5	0,64	12	8595057633100
VS 41X41	40	Ø14	20	45	5	0,37	12	8595057631519
VS 41X42	40	Ø14	20	45	5	0,33	12	8595057632349
VS 41X43	40	Ø14	20	45	5	0,20	12	8595057630871
VS 41X44	40	Ø14	20	45	5	0,11	12	8595057640689
VS 41X45	40	Ø14	20	45	5	0,10	12	8595057667570

Destinate pentru utilizare cu profile de montaj MP 41X21 și MP 41X41. Fixarea se face cu ajutorul șuruburilor S 12X20 sau S 12X30 și a piuliței glisante PM 41 M 12. Schițele pieselor ilustrate indică dimensiunile de bază care sunt identice pentru toate profilele de montaj VS.


VS 41X02



VS 41X03



VS 41X04



VS 41X05



VS 41X06




VS 41X07




VS 41X08




VS 41X09




VS 41X10




VS 41X11




VS 41X12



VS 41X13



VS 41X14



VS 41X16



VS 41X17



VS 41X18




VS 41X19



VS 41X20



VS 41X26



VS 41X27



VS 41X31




VS 41X36




VS 41X37




VS 41X38



VS 41X41



VS 41X42



VS 41X43




VS 41X44





piuliță glisantă cu arc




număr articol	A	B	C	±	U	ZNCR
PM 41 M 8	20	36	6	0,03	100	8595057631502
PM 41 M 10	20	36	6	0,04	100	8595057628717

Servește pentru fixarea elementului de susținere de profilele MP 41X21, MP 41X41.



piuliță glisantă cu arc



număr articol	A	B	C	±	U	ZNCR
PMP 41 M 8	20	36	6	0,03	48	8595057630475
PMP 41 M 10	20	36	6	0,04	48	8595057630468

Servește pentru fixarea elementului de susținere de profilele MP 41X21, MP 41X41. Arcul facilitează fixarea piuliței în timpul montajului.



șurub cu cap rotund și piuliță cu autosiguranță



număr articol	±	U	ZNCR
S 6X10 M	0,01	250	8595057627802
S 6X20 M	0,01	250	8595057640825
S 6X50 M	0,02	250	8595057667549
S 8X16 M	0,01	250	8595057667563
S 10X50 M	0,05	250	8595057667556

Servește pentru asigurarea conexiunilor conductoare de curent.



șurub portant și piuliță cu autosiguranță



număr articol	‡	↺	ZNCR	GMT
NSM 6X10	0,007	100	8595057667129	
NSM 8X15	0,019	100; 600	8595057654273	NSM 8X15-GMT 8595057687943



șaiă



număr articol	A	‡	↺	ZNCR
PD 6	12	0,01	250	8595057640832
PD 8	17	0,01	250	8595057633438
PD 10	20	0,01	250	8595057633445
PD 12	24	0,01	250	8595057640849



șaiă mare



număr articol	A	‡	↺	ZNCR
PVL 6	18	0,01	250	8595057629523
PVL 8	30	0,01	250	8595057633421
PVL 10	30	0,01	250	8595057633797
PVL 12	37	0,02	250	8595057640856



șurub cu cap hexagonal



număr articol	±	↺	ZNCR
S 6X20	0,01	250	8595057630451
S 6X30	0,01	250	8595057640733
S 8X20	0,01	250	8595057638822
S 8X30	0,02	250	8595057640740
S 8X40	0,02	250	8595057640757
S 8X50	0,02	250	8595057640764
S 8X70	0,03	250	8595057640771
S 10X20	0,02	250	8595057628724
S 10X30	0,03	250	8595057628731
S 10X40	0,03	250	8595057640788
S 12X20	0,03	250	8595057633124
S 12X30	0,04	250	8595057633131
S 12X40	0,05	250	8595057640795
S 12X50	0,06	250	8595057640801
S 12X60	0,07	250	8595057692589




piuliță hexagonală



număr articol	±	↺	ZNCR
M 6	0,01	250	8595057633636
M 8	0,01	250	8595057633643
M 10	0,01	250	8595057630406
M 12	0,02	250	8595057640818



izolator de trecere al jgheabului de cablu




număr articol	A	B	C	D	±		
OKKZ 15X75	15	75	8	68	0,043	pentru jgheaburi cu înălțimea peretelui lateral de 35 mm	8595057692558
OKKZ 32X75	32	75	25	68	0,052	pentru jgheaburi cu înălțimea peretelui lateral de 60 mm	8595057692565
OKKZ 57X57	57	57	50	50	0,056	pe fundul jgheabului de cablu, pentru jgheaburi având o lățime de cel puțin 200 mm	8595057692572

Izolatoarele de trecere servesc pentru o scoatere sigură a cablului din jgheabul de cablu.



izolator de trecere

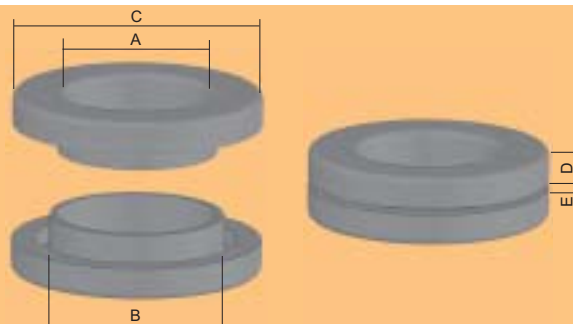

număr articol	A	B	C	D	E	±	U	
NKP 9	10	15	24	5	0,5 - 5	0,002	100	8595057689466
NKP 11	12	18,5	26	5	0,5 - 5	0,004	100	8595057689473
NKP 13	16	20	31	6	0,5 - 5	0,006	100	8595057689480
NKP 16	17	22	33	6	0,5 - 5	0,006	100	8595057689497
NKP 21	24	28	40	7	0,5 - 5	0,010	100	8595057689503
NKP 29	31	37	53	7	0,5 - 5	0,018	100	8595057689510

Izolatoarele de trecere servesc pentru o trecere sigură a cablurilor prin tablă. În orificiul prevăzut pe fundul sau peretele lateral al jgheabului se introduce, dintr-o parte, una din componentele izolatorului de trecere, a doua componentă introducându-se din partea cealaltă, ambele componente presându-se ușor una către alta, producându-se astfel unirea lor.



apărătoare muchii



număr articol	±	
NCH	0,06	8595057669932

Apărătoarea muchiilor din material plastic cu un manșon de oțel servește pentru protecția muchiilor jgheaburilor de cablu. Se livrează în seturi a câte 10 m, se vinde la metru.

date tehnice

Normă

Jgheaburile de cablu Jupiter sunt certificate de către EZÚ în conformitate cu norma numărul ČSN EN 61537:02 Tragere cabluri – sisteme de punți de cablu și sisteme de grătare de cablu.

Produsele îndeplinesc cerințele EU.

Material

Jgheaburi de cablu	tablă de o grosime de 0,75 - 1,25 (sistemele rezistente la incendiu sunt fabricate din tablă de o grosime de 1,5 mm)
Capacele jgheaburilor de cablu	tablă de o grosime de 0,6 - 1,25
Capacele accesoriilor	tablă de o grosime de 0,6 - 1,0 mm

Finisări de suprafață

Modelul de bază este din tablă zincată cu finisarea de suprafață Sendzimir.

Zincare la incandescentă prin scufundare – această finisare de suprafață oferă o protecție anticorozivă mai bună datorită unui strat de zinc mai gros la suprafață.

Lăcuire – lacuri din epox sau poliester pe toată circumferința jgheabului. La jgheaburile KZIN și la accesoriile jgheaburilor este posibil a se comanda și lăcuirea doar din exterior (adică EO). În plus, grosimea lacului de poliester se poate alege între 60 și 100 μm.

construcție

Piese separate ale jgheaburilor de cablu sunt fabricate din tablă zincată de o grosime de la 0,7 la 1,25 mm (vezi tabelul la fiecare produs). Toate piesele jgheabului de cablu au, în varianta de bază, finisarea de suprafață cu zincare conform ČSN EN 10327. Pentru toate tipurile de jgheaburi de cablu și accesoriile lor livrăm și capacele, care sunt fabricate din tablă zincată având o grosime de 0,6 - 1,25 mm (vezi tabelul la fiecare produs). La toate jgheaburile de cablu trebuie îndepărtate toate muchiile ascuțite cu care ar putea veni în contact izolația conductoarelor de curent. Orice șuruburi sau alte tipuri de echipamente de fixare trebuie montate astfel, încât să nu deterioreze conductorii izolați, cablurile sau cordoanele. Pentru trecerea cablurilor prin fund sau prin pereții laterali ai jgheaburilor se vor utiliza izolatoarele de trecere din material plastic. Aceste izolatoare de trecere sunt livrate în mărimi diferite, care se aleg în funcție de mărimea jgheabului și numărul cablurilor de ieșire. Jgheaburile de cablu se pot livra ca și jgheaburi perforate sau neperforate. Orificiile din fundul jgheaburilor sunt, în mod standard, echipate cu embosări, dar jgheaburile pot fi livrate, la cererea clientului, și fără embosări.

Elementele portanteFixare de perete:

Se execută cu ajutorul elementului de susținere DS sau DT ori direct de perete, sau cu ajutorul profilelor de montaj fixate de perete. În caz de utilizare a profilelor de montaj, fiecare element de susținere se fixează de profilele de montaj cu ajutorul piulițelor glisante PM sau PMP. O a doua variantă este utilizarea profilelor LTS care se instalează direct pe perete.

Fixarea de plafonul:*- din prefabricate*

Face uz de profilele de plafon SPL, SPS sau SPT, care se montează pe plafon înainte de montarea ulterioară a elementelor de susținere DS, DT (în cazul utilizării SPT elementul de susținere DRT). În acest mod se pot instala elementele de susținere unul în fața celuilalt și astfel se pot forma două trasee de cablu unul lângă altul. În mod identic se pot instala mai multe trasee de cabluri unul sub altul. În acest caz, pe un profil de plafon se instalează mai multe trasee de cablu.

- plafoane trapezoidale

Pentru fixarea traseului de cablu de plafoanele trapezoidale este avantajoasă utilizarea elementului de susținere DSOS. Pentru suspendarea traseului de cablu se utilizează în continuare bara filetată și elementul de susținere ZVNE sau ZVNI.

- fixare de profilele în formă de I

Cu profilele I deja existente (în cazul în care capacitatea lor portantă permite acest lucru), pentru instalarea jgheaburilor de cablu, se pot folosi clemele US 1-3. Cu ajutorul acestei cleme este posibil a fixa traseele de cabluri și de profilele care sunt amplasate sub un anumit unghi. Montajul propriu-zis se execută cu ajutorul barei filetate introduse prin clemă de fixare.

Ramificația traseului

Ramificarea traseului se face cu ajutorul piesă T sau a crucii, ramificația putând fi executată pe jgheaburile cu aceeași înălțime a peretelui lateral având și lățimea identică. Cu ajutorul ramificației orizontale sau a elementului de îmbinare universal este posibil a devia din traseul având peretele lateral de aceeași înălțime, dar spre o altă lățime a jgheabului. Devierea cablului din traseu se face prin tăierea unei deschizături în jgheab sau întreruperea jgheabului urmată de aplicarea apărătoarei de muchii sau prin utilizarea izolatoarelor de trecere cablu, eventual prin scoaterea cablului din jgheabul fără capac.



piesă T



cruce

Curbarea sau ieșirea din traseu

Pentru curbarea traseului de cablu se utilizează arcurile; pentru o curbură liniară, un arc de 90°, pentru un traseu ascendent, arc ascendent SO, pentru un traseu descendent, un arc descendent KO. Pentru o rupere ușoară de traseu este potrivită utilizarea elementului de îmbinare cu articulație SK.



arc 90°

arc
ascendent

arc descendent

Îmbinarea și fixarea jgheaburilor

Îmbinarea fiecărui jgheab cu celelalte jgheaburi se face cu ajutorul elementului de îmbinare integrat, care se află pregătit în prealabil pe jgheab, și anume prin introducerea elementului de îmbinare integrat într-un alt jgheab și fixarea lui cu clemele KSV sau șuruburile NSM 6X10. Jgheaburile fără element de îmbinare integrat se combină cu ajutorul elementului de îmbinare S ..X200 și a șuruburilor NSM 6X10. Îmbinarea jgheaburilor cu piesele fasonate se execută prin introducerea jgheabului în piesa fasonată și fixarea ulterioară cu șuruburile NSM 6X10.

element de imbinare
integratelement de imbinare
S 60X200**Verificări**

Pentru reducerea gradului de depunere a impurităților și a prafului se recomandă verificarea ancorării capacelor cu brățări. Căile de ieșire din jgheabul de cablu nu pot avea muchii ascuțite, de aceea este important a echipa ieșirile cu mufe sau izolatoare de trecere. La traseele verticale se recomandă verificarea fixării setului de cabluri și închiderea capac cu brățare.

Deoarece la montări de amplasare a jgheaburilor de cablu există practic un număr nelimitat de conexiuni, întotdeauna la terminarea montajului întregului traseu de cabluri este necesar a verifica funcționalitatea conexiunilor suplimentare conform articolului. 413.1.6.2. ČSN 332000-4-41.